



Systeme nach Kundenwunsch

Projektspezifische Ausführungen unter Verwendung vorrätiger Bauteile stehen innerhalb von 3-5 Tagen nach der Bauartzulassung vor Ort zur Verfügung.

Spezialgefertigte Rahmen

Projektspezifisch gefertigt, sofern Standardbauteile nicht geeignet sind.

Innerhalb von 4 Wochen nach der Bauartzulassung vor Ort verfügbar.



Trägerkralle



SLQ-Montageplatte

T-Träger Set


Das T-Träger Set erlaubt eine exakte Platzierung des Klimageräts direkt über vorhandene Doppel-T-Träger, sodass die Last gleichmäßig verteilt werden kann.

- Verteilen die Last der Einheit direkt über die Dachträger.
- Ideal zum Abstützen schwerer Lasten auf Stahlsockeln, die große Bereiche überspannen..
- Stehen innerhalb von 3-5 Werktagen nach der Bauartzulassung vor Ort zur Verfügung.



TRAVERSEN-OPTIONEN	
Querschnitt (mm)	Länge (mm)
40 x 40	900 - 1500
50 x 50	1500 - 2100
100 x 50	1600 - 3500

BEIN-MONTAGE OPTIONEN	
Beschreibung	Höheneinstellung (mm)
Komplettes Bein	290 - 400
Komplettes Bein mit verlängerter Gewindestange	290 - 610
Komplettes Bein 800 mm	730 - 825

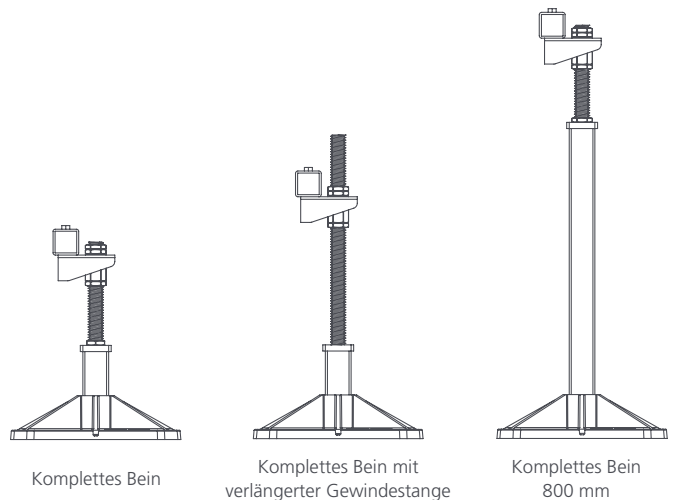

Punktlast-Systeme

Aufgrund der engen Abstände der vier Füße bietet der SLQ Schwerlastquader mit seiner großen, quadratischen Aufstellfläche von Natur aus eine ausgezeichnete Lastverteilung.

- Werden direkt unter den Montagepunkten von Kaltwassersätzen angebracht.
- Bieten eine ausgezeichnete Lastverteilung bei schweren Lasten.
- Stehen innerhalb von 3-5 Werktagen nach der Bauartzulassung vor Ort zur Verfügung.

