



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



cold cabinet

CONDENSAFVOERPOMP

Een hoogwaardige koelpomp van roestvrij staal met lange levensduur. Ontworpen om onder retail koelmeubelen te passen, ze pompt koelwater weg en filtert vuil.



Max. debiet 225 l/h




Max. net. opv.hoogte 35 m
(debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Boven- en zij-inlaataansluiting mogelijk
- Groot reservoir
- Huis van roestvrij staal
- Plug and play


TOEPASSINGEN

- Enkelvoudige en meerdere koelunits, OEM
- ✓ **Perfect voor...** Meerdere koelunits

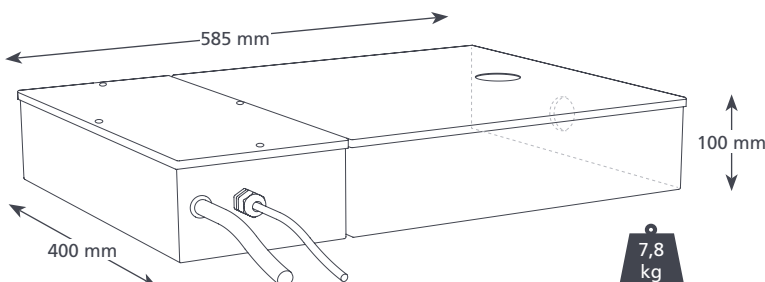

COLD CABINET @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	225 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	35 m
Tankinhoud	11 l
dB(A) @ 1m	60
Voeding	230 VAC, 0.38A, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IP21
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

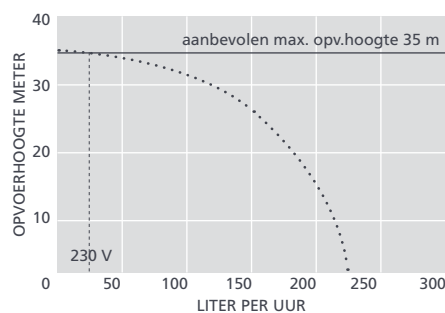

OPTIES COLD CABINET

Cold Cabinet– boveninlaat	FP2119
Cold Cabinet– zij-inlaat	FP2120

* Alleen met zij-inlaat

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

DE DOOS BEVAT

Cold Cabinet pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 1 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.) • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenspumps.com



+44 (0)1323 848842



sales@aspenspumps.com

betrouwbaar | stil | eenvoudig

41