



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



compact

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



La pompe pour chaudières Compact intègre un moteur à piston oscillant et offre un débit et une hauteur de relevage impressionnants. Idéale pour les chaudières et réchauds domestiques au gaz.



Débit max. de 35 l/h




Hauteur max. rec. : 15 m (débit 10 l/h)

AVANTAGES


- Compacte et discrète
- Hauteur importante
- Support pour une installation simplifiée
- Facile à entretenir

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 85 kW (290 000 Btu/h) avec un pH de condensat >2,7
- Chaudières à condensation domestiques au gaz ; réchaud au gaz haute efficacité

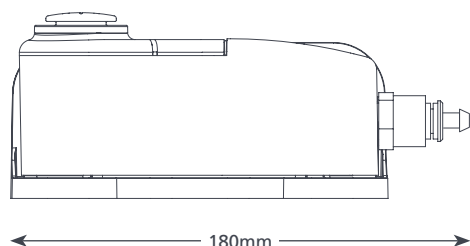


180mm




70mm

0,57 kg

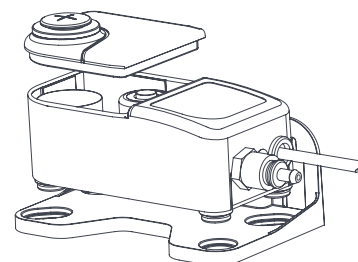

COMPACT BOILER @ 230 VAC 50Hz

Débit max.	35 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Capacité du bac	0.24 l
Niveau de bruit à 1 m	35
Alimentation électrique	230 VAC, 0.1A, 50/60Hz
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil II
Puissance de sortie max. de la centrale	85 kW (290,000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	60°C (140°F)
Admission/évacuation	Admission de 27 mm ; évacuation de 6 mm
Indice de protection IP	IP67
Interrupteur de sécurité	3,0A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Amorçage automatique	n/a

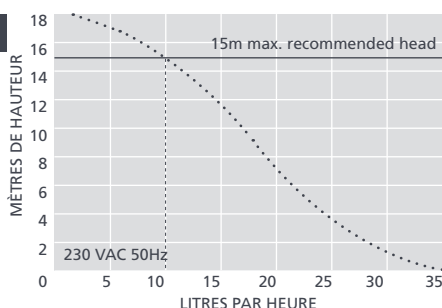

OPTIONS POUR LA CHAUDIÈRES COMPACT

Compact boiler pump (UK)	FP2944
Compact boiler pump (EU)	FP2947

Informations correctes au moment de la publication.

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Fusible 1 A	FP2620
Vinyl Tube Braided 3/8" (10mm)	AX5101
Acid Neutraliser	FP1021



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Compact boiler pump (including hard wired 1.5 m power cable) • Mounting Bracket • 6 m discharge tube (6mm ID) • Pipe adaptor • Fixing kit • Manuel d'installation • Fixing kit • Install manual

Téléchargez le manuel sur aspenpumps.com