



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



FR

kitchen

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

Conçue pour durer ! Ultra rapide et facile à installer, la pompe pour chaudières complète Kitchen a été conçue pour être installée en dessous des chaudières et réchauds à gaz domestiques.



Débit max. de 12 l/h

Hauteur max. rec. : 10 m
(débit de 4 l/h)



21 dB(A)

AVANTAGES


- Compacte et discrète
- Se monte sous la chaudière
- Fonctionnement silencieux
- Réservoir transparent et amovible

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 45 kW (153 000 Btu/h) avec un pH de condensat >2,7
- ✓ Idéale pour... Chaudières et réchauds à condensation domestiques au gaz

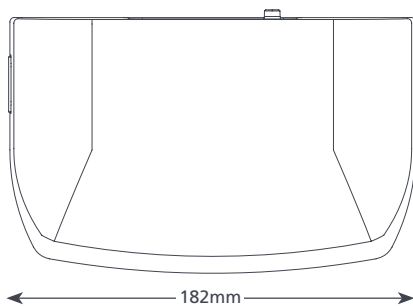


0,46 kg

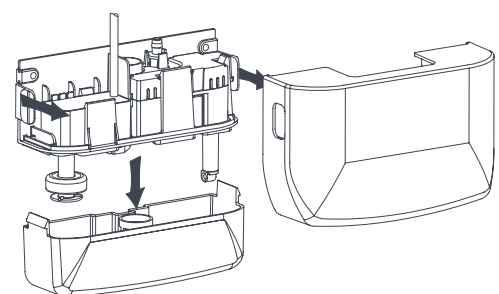

KITCHEN BOILER @ 230 VAC 50Hz

| | |
|---|--|
| Débit max. | 12 l/h à une hauteur de 0 m |
| Hauteur max. rec. | 10 m |
| Capacité du bac | 0,24 l |
| Niveau de bruit à 1 m | 21 |
| Alimentation électrique | 230 VAC, 0.1A, 50/60Hz |
| Nominal | Non continu |
| Catégorie | Appareil II |
| Puissance de sortie max. de la centrale | 45 kW (153,000 Btu/h) |
| Temp. max. de l'eau | 60°C (140°F) |
| Admission/évacuation | Admission de 21 mm et évacuation de 6 mm |
| Indice de protection IP | IP21 |
| Interrupteur de sécurité | 3,0A, normalement fermé |
| Protection thermique | ✓ |
| Boîtier entièrement étanche | ✓ |
| Amorçage automatique | ✓ |

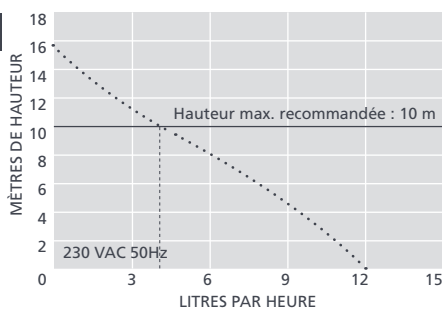

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

| Description | Pièce n° |
|----------------------------------|----------|
| Adaptateur gigogne auto-étanche | FP2038 |
| Fusible 1 A | FP2620 |
| Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ") | AX5100 |
| Acid Neutraliser | FP1021 |



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

OPTIONS POUR LA CHAUDIÈRES KITCHEN

| | |
|--------------------------|--------|
| Kitchen boiler pump (UK) | FP2948 |
| Kitchen boiler pump (EU) | FP2943 |

Téléchargez le manuel sur aspenpumps.com

Informations correctes au moment de la publication.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe pour chaudières Kitchen (y compris le cordon d'alimentation de 1 m) • Tuyau de vidange de 6 m (diam. int. de 6 mm) • Adaptateur d'admission pour tuyaux de 22 et 28 mm • Adaptateur de tuyau • Ensemble de fixation • Manuel d'installation


aspenpumps.com


+44 (0)1323 848842


sales@aspenpumps.com

reliable | silent | simple

45