

IT

kitchen

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Progettata per recuperare il calore! Estremamente semplice e rapida da installare, la pompa per caldaie Kitchen "tutto in uno" è progettata per essere installata sotto le caldaie e i forni a gas domestici.



Portata max 12 l/h



10 m Prev. max. racc.
(portata 4 l/h)





21 dB(A)

CARATTERISTICHE


- Compatta e sobria
- Montaggio sotto la caldaia
- Funzionamento silenzioso
- Serbatoio removibile trasparente

APPLICAZIONI

- Fino a 45 kW con valore pH della condensa >2,7
- ✓ **Ideale per...** Forni e caldaie a condensazione domestiche alimentate a gas

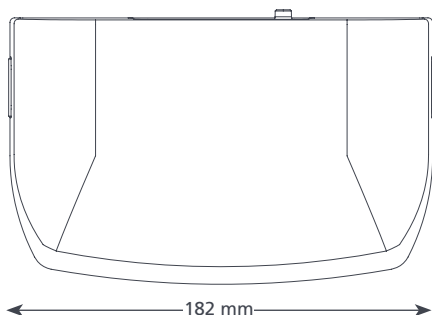


0.46 kg

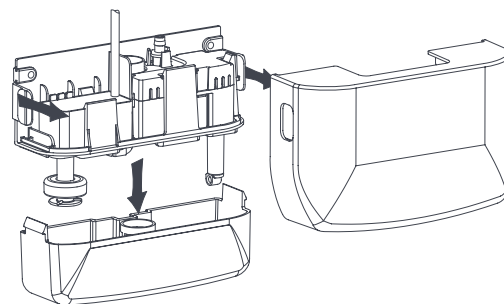

SPECIFICHE TECNICHE A 230 VAC 50Hz

Portata max.	12 l/h a con prevalenza 0
Prev. max. racc.	10 m
Capacità serbatoio	0.24 l
Livello sonoro a 1 m	21
Alimentazione	230 VAC, 0.1A, 50/60Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe II <input type="checkbox"/>
Potenza max unità	45kW
Temp. max acqua	60°C / 140°F
Tubazioni in ingresso / uscita	20 mm ingresso, 6 mm uscita
Protezione IP	IP21
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innesco	✓

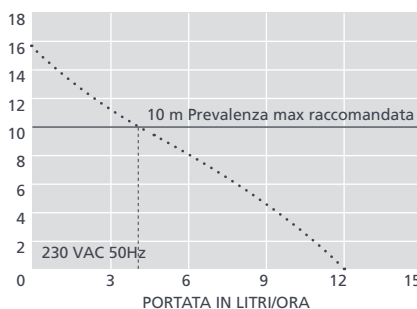

MODELLO - COD. ART.

Pompa per caldaie Kitchen (UE) FP2943



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

Scaricate il manuale su aspenpumps.com

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione	Cod. Art.
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm- colonna di scarico	FP2038
Fusibile 1 A	FP2620
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100
Acid Neutraliser	FP1021

NELLA CONFEZIONE

Pompa per caldaie Kitchen (incluso cavo di alimentazione da 1,5 m) • Tubo di scarico da 6 m (DI di 6 mm) • Adattatore di ingresso per tubo da 22 e 28 mm • Adattatore tubo • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Informazioni corrette al momento della stampa.