



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



low profile errp

CONDENSAFVOERPOMP

De lichte kunststof ERRP (zuinige koelpomp voor detailhandel) is exclusief ontworpen om onder koelvitrites te passen en is geschikt om dooiwater en vervuild water af te voeren.



Max. debiet 190 l/h




Max. net. opv.hoogte 21 m
(debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Lichtgewicht en slank
- Eenvoudig te reinigen en mee te nemen
- Filter waarmee vuil wordt tegengehouden
- Plug and play


TOEPASSINGEN

- koelunits; koelvitrites

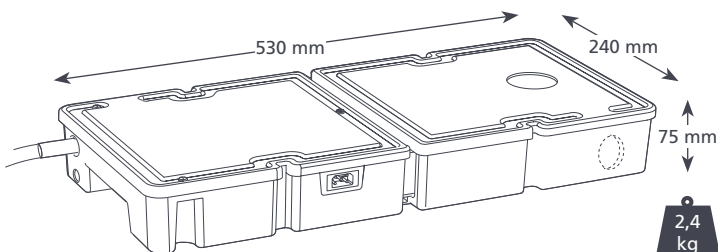

LOW PROFILE ERRP @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	190 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	21 m
Tankinhoud	3,5 l
dB(A) @ 1m	60
Voeding	230 VAC, 0.2A, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IP24
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

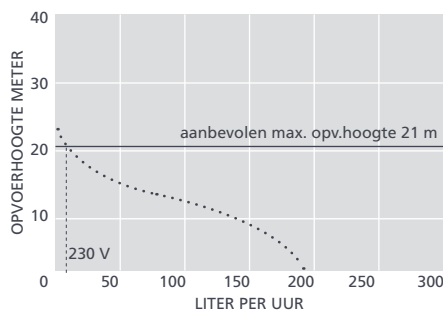

OPTIES LOW PROFILE ERRP

Low Profile ERRP – boveninlaat	FP2597
Low Profile ERRP – zij-inlaat	FP2805

* Alleen met zij-inlaat

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

DE DOOS BEVAT

Low Profile ERRP pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • 1 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.)* • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



aspenpumps.com



+44 (0)1323 848842



sales@aspenpumps.com

betrouwbaar | stil | eenvoudig