



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



NL

mk4

## CONDENSAFVOERPOMP

De MK4 slangpomp wordt aangestuurd door middel van twee watersensoren. De laagste sensor komt in contact met het water, de warmtegeleiding van deze sensor veroorzaakt een temperatuurverschil met de tweede sensor, waarmee de pomp wordt aangedreven.



Max. debiet 6,5 l/h





Max. net. opv.hoogte 12 m (debiet 6,5 l/h)

## HOOFDKENMERKEN

- Aangestuurd door middel van watersensoren
- Installatie op afstand mogelijk
- Verpompt vervuild water
- Kan drooglopen

## TOEPASSINGEN

- tot 8,5 kW / 29.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units



145 mm


1,7 kg

160 mm

83 mm

## MK4 @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	6,5 l/h bij 12 m opv.hoogte
Max. opvoerhoogte	12 m
Max. aanzuighoogte	3 m
dB(A) @ 1m	47
Voeding	230 VAC, 0.2A, 50/60Hz
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	8,5 kW / 29.000Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IP21
Veiligheidsschakelaar	n.v.t.
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	✓

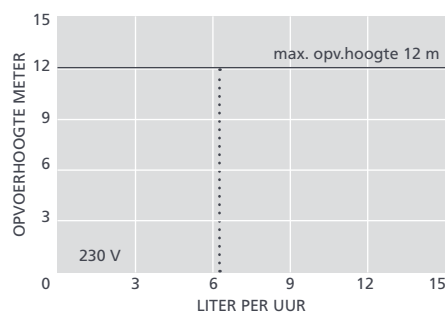

## OPTIES MK4

MK4

FP2080

## VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Reserve slangpompset	FP1282
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

## DE DOOS BEVAT

- MK4 pomp • 2 m voedingskabel Plug and play
- Wandsteun • Montageset
- Montagehandleiding

Download de handleiding bij [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

Bekijk de montagevideo bij [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

Informatie is correct bij het ter perse gaan.


[aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)


+44 (0)1323 848842


[sales@aspenpumps.com](mailto:sales@aspenpumps.com)

betrouwbaar | stil | eenvoudig

35