



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



FR

macerator 4L & 10L

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

Conçue pour recueillir l'eau de dégivrage issue d'armoires de réfrigération multiples. La lame filtrante interne permet d'éviter que la pompe ne soit obturée, pour un entretien moins fréquent.



Débit max. de 780 l/h



Hauteur max. rec. : 8,5 m
(débit 80 l/h)

AVANTAGES

- Lame filtrante interne
- Débit d'eau et hauteur importants
- Interrupteur de sécurité de niveau haut


COMPATIBILITÉ

- Centrales de réfrigérations simples et multiples
- ✓ **Idéale pour...** traiter les débris d'aliments susceptibles de pénétrer dans la pompe

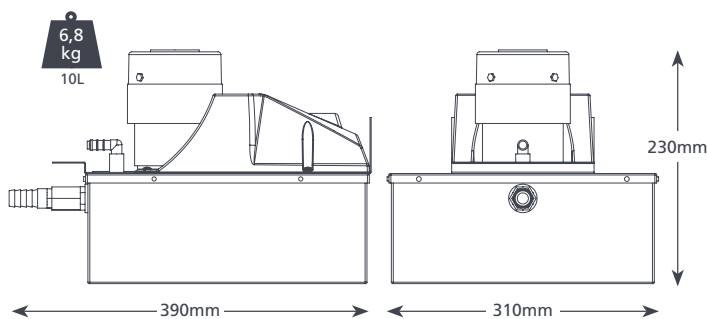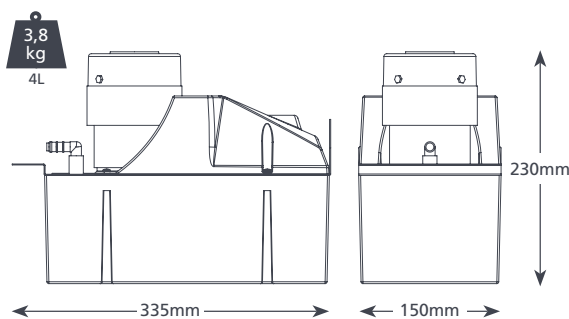

MACERATOR 4L & 10L @ 230 VAC 50Hz

Débit max.	780 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	8,5 m
Capacité du bac	4 l & 10 l
Niveau de bruit à 1 m	64
Alimentation électrique	230 VAC, 0.38A, 50/60Hz
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil I
Puissance de sortie max. de la centrale	n/a
Temp. max. de l'eau	40°C (104°F)
Admission/évacuation	2 admissions de 40 et 55 mm et évacuations de 10 mm
Admission supplémentaire	19 mm (3/4 po) dans le bac (10 L uniquement)
Indice de protection IP	4 l & 10 l : IP21
Interrupteur de sécurité	4.0A Normally closed
Protection thermique	✓
Amorçage automatique	n/a

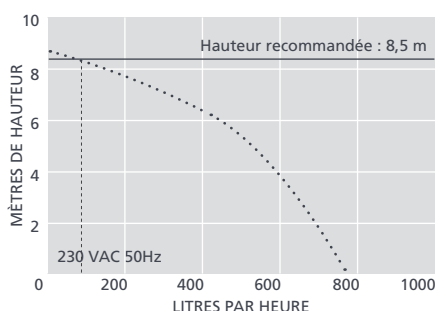

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 3/8" (10mm)	AX5101
Bandes StayClean	FP1248



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

OPTIONS POUR LA MACERATOR 4 L & 10 L

Macerator 4L	FP2305
Macerator 10L	FP2307

📖 Téléchargez le manuel sur aspenspumps.com

Informations correctes au moment de la publication.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Macerator 4 L ou 10 L (y compris le cordon d'alimentation câblé de 2 m) • Manuel d'installation