



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



NL

macerator 4L en 10L

CONDENSAFVOERPOMP

Ontworpen voor het afvoeren van dooiwater van meerdere koelvitрины. Het interne filterblad voorkomt verstopping van de pomp, waardoor langere onderhoudsintervallen mogelijk zijn.



Max. debiet 780 l/h


Max. net. opv.hoogte
8,5 m (debiet 80 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Intern filterblad
- Hoog debiet en opvoerhoogte
- Hoog-niveau veiligheidsschakelaar


TOEPASSINGEN

- Enkelvoudige en meerdere koelunits
- ✓ **Perfect voor...** het verwerken van voedselresten die door de pomp heen moeten kunnen stromen

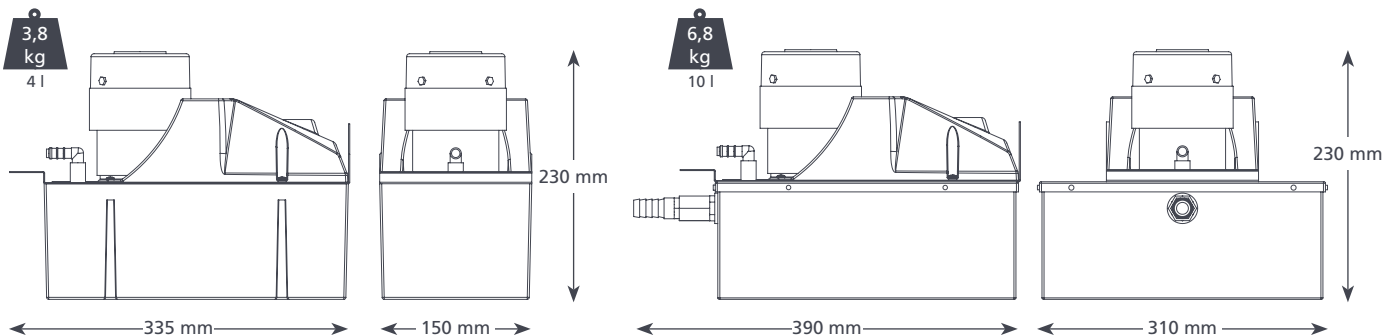

MACERATOR 4L & 10L @ 230 VAC 50Hz

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Max. debiet | 780 l/h bij 0 m opv.hoogte |
| Max. netto opvoerhoogte | 8,5 m |
| Tankinhoud | 4L en 10L |
| dB(A) @ 1m | 64 |
| Voeding | 230 VAC, 0.38A, 50/60Hz |
| Classificatie | Niet-continu |
| Veiligheidsklasse | I toestel |
| Max. vermogen unit | n.v.t. |
| Max. watertemp. | 40°C / 104°F |
| Inlaat/uitlaat | x2 40 en 55 mm in, 10 mm uit |
| Extra inlaat | 3/4" in tank (alleen bij 10L) |
| IP bescherming | 4L en 10L: IPX1 |
| Veiligheidsschakelaar | 4,0 A normaal gesloten |
| Thermische beveiliging | ✓ |
| Zelfaanzuigend | n.v.t. |

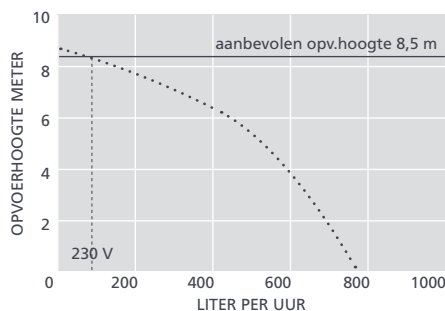

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

| Omschrijving | Onderdeelnr. |
|------------------------------------|--------------|
| Zekering 1 A | FP2620 |
| Slangadapter voor rioolaansluiting | FP2038 |
| Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm) | AX5101 |
| StayClean strippen | FP1248 |



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

OPTIESMACERATOR 4L EN 10L

| | |
|---------------|--------|
| Macerator 4L | FP2305 |
| Macerator 10L | FP2307 |

DE DOOS BEVAT

Macerator 4L of 10L pomp (inclusief 2m vast aangesloten voedingskabel) • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.

