



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



FR

mechanical

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

La fusion des technologies mini-pompe et péristaltique. Il suffit de positionner le réservoir à distance (interrupteur à flotteur) dans le bac à condensats, ou de le raccorder au tuyau d'évacuation. Modèle avec alarme également disponible.



Débit max. de 6,5 l/h




Hauteur max. rec. : 12 m (débit 6,5 l/h)

AVANTAGES

- Fonctionne à l'aide d'un interrupteur à flotteur
- Peut être installée à distance
- Réservoir secondaire submersible inclus

COMPATIBILITÉ


- Jusqu'à 8,5 kW (29 000 Btu/h)
- Systèmes à deux blocs pour montage mural ; centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis

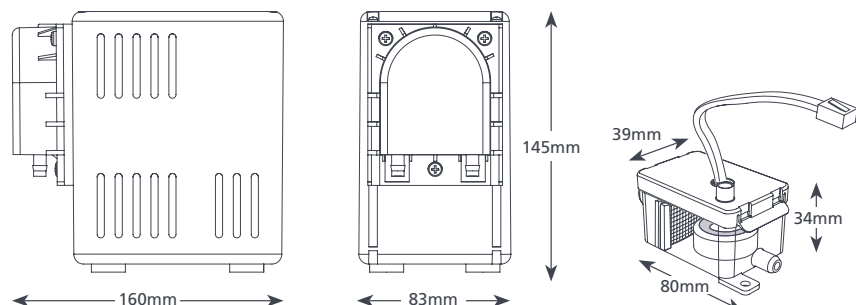

1,7 kg

MECHANICAL @ 230 VAC 50Hz

Débit max.	Débit max. de 6,5 l/h à 12 m de hauteur
Hauteur max.	12 m
Hauteur max. d'aspiration	3 m
Niveau de bruit à 1 m	47
Alimentation électrique	230 VAC, 0.2A, 50/60Hz
Nominal	Continu
Catégorie	Appareil I
Puissance de sortie max. de la centrale	8.5 kW (29,000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40°C (104°F)
Admission/évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	FP2078 n/a, FP2079 ✓
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	n/a
Amorçage automatique	✓

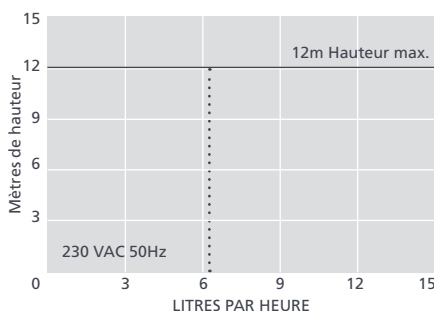

OPTIONS POUR LA POMPE MECHANICAL

Mechanical	FP2078
Mechanical avec alarme	FP2079

- 📖 Téléchargez le manuel sur aspenspumps.com
- ▶ Regardez la vidéo d'installation sur aspenspumps.com

Informations correctes au moment de la publication.

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Ensemble de tube de rechange pour pompe péristaltique	FP1282
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mechanical • Cordon d'alimentation Plug & play de 2 m • Réservoir • Couvercle de réservoir équipé d'un câble capteur à flotteur de 3 m • Réservoir submersible • Support mural • Ensemble de fixation • Manuel d'installation