



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



NL

mechanical

CONDENSAFVOERPOMP



Combineert de technologie van de mini pomp met die van de slangenpomp. Plaats het reservoir op afstand (vlotterschakelaar) in de condensopvangbak of sluit deze aan op de afvoerpijverbinding (afhankelijk van het gekozen type van tankje, Alarm optie beschikbaar).



Max. debiet 6,5 l/h




Max. net. opv.hoogte
12 m (debiet 6,5 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Bestuurd via vlotterschakelaar
- Installatie op afstand mogelijk
- Inclusief reservoir met vlotter systeem

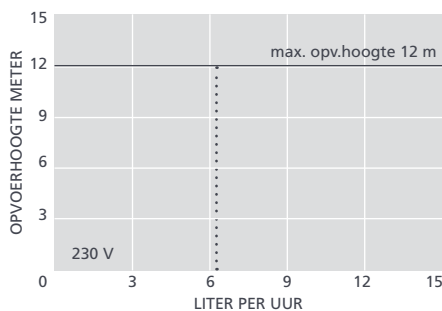
TOEPASSINGEN

- tot 8,5 kW / 29.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units

1,7
kg

MECHANICAL @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	6,5 l/h bij 12 m opv.hoogte
Max. opvoerhoogte	12 m
Max. aanzuighoogte	3 m
dB(A) @ 1m	47
Voeding	230 VAC, 0.2A, 50/60Hz
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	8,5kW / 29.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IP21
Veiligheidsschakelaar	FP2078 n.v.t., FP2079 ✓
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	✓



OPTIES MECHANICAL

Mechanical	FP2078
Mechanical met alarmsignaal	FP2079

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Reserve slangpompset	FP1282
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

DE DOOS BEVAT

Mechanical pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • Reservoir • Reservoirdeksel met 3 m vlotterschakelaarkabel • Dompelbaar reservoir • Montageset • Montagehandleiding



Download de handleiding bij aspenpumps.com



Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.