



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



Micro-Vⁱ⁴

INTELLIGENTE KONDENSATPUMPE

Der logische Schritt zur Weiterentwicklung der Pumpen – das neue Modell Micro-Vⁱ⁴ besitzt all die Eigenschaften, die Sie von einer Minipumpe erwarten.



Max. Förderleistung
14,5 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 6 l/h)





19 dB(A)

HAUPTMARKMALE

- Für Dauerbetrieb zugelassen
- Sanftanlauf
- Keine Entlüftung
- Plug & Play
- UniVolt

EIGNUNG

- Bis 19,3 kW
- Split-Anlagen für Deckenmontage; Kanaleinheiten; Wandgeräte
- ✓ **Ideal für...**
Installation direkt im Gerät

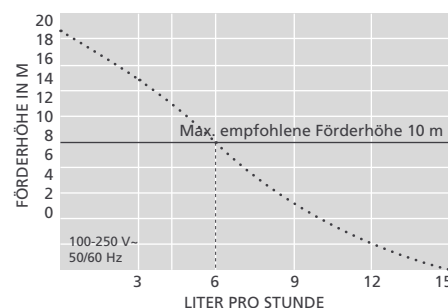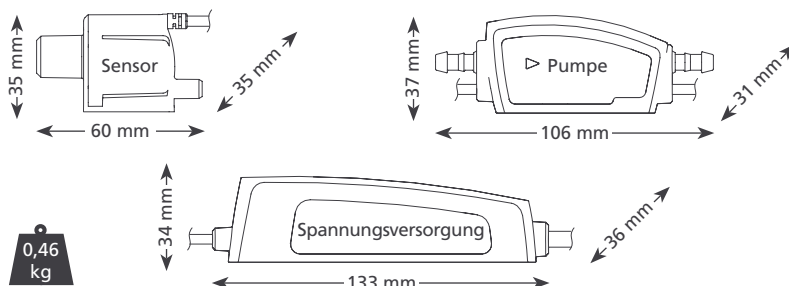

MICRO-Vi⁴ KENNDATEN

Max. Förderleistung	14,5 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)
Versorgungsspannung	100-250 V~, 0,45 A, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	19,3 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

MICRO-Vi⁴ BESTELLDATEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Micro-Vi ⁴	MS-904 (FP1200)

LIEFERUMFANG

Zu einer Micro-vⁱ⁴-Pumpe gehören: Wassersensor mit einem Anschlusskabel von 850 mm Länge

- Ein Anschlussstecker (abnehmbare Sensorhalterung liegt bei)
- Adaptive Pumpe mit Anschlusskabel von 1 m Länge sowie ein violetter Druckschlauch 1 m x 6 mm (mit vormontiertem Antihebereffektventil)
- Universalnetzteil mit Stecker und Alarmkabel
- AV-Pumpenhalterung und Muffe
- Inline-Filter
- Winkelablaufstück 90 ° und Montagesatz
- Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
Gummiadapter	 MS-1622
Bogen 90 ° lang	 MS-1637
Ablaufstutzen selbstdichtend	 MS-1615



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

Handbuch herunterladen unter malessa-schueller.de

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

malessa-schueller.de

+49 (0)211/467979

info@malessa-schueller.de

zuverlässig | leise | einfach

49