



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



micro-v

INTELIGENTNA POMPA DO ODPROWADZANIA SKROPLIN

NOWOŚĆ!

Wielokrotnie nagradzana pompka do skroplin Micro-v bez króćca odpowietrzającego mieści się nawet na najmniejszej powierzchni. Włączanie na żądanie i bezpływakowy czujnik zapewniają cichą pracę i większą trwałość pompy.



Maks. przepływ 14.5 L/godz.



Maks. zalec. wys.
podnoszenia 10 m
(przepływ 6 L/godz.)



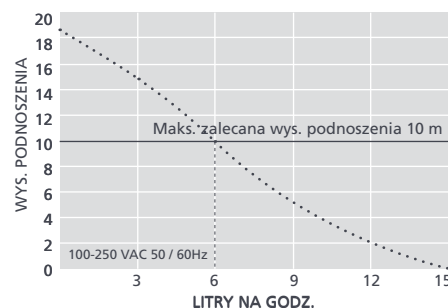
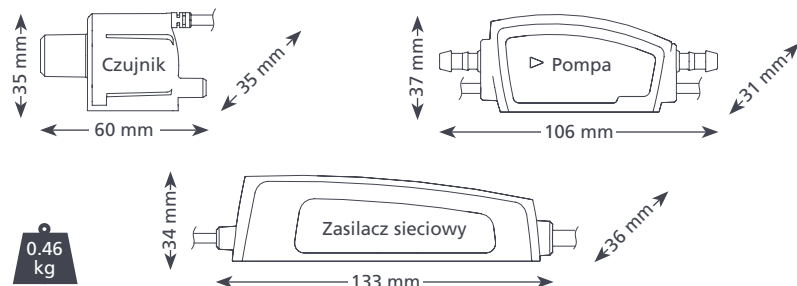
19dB(A)


GLÓWNE ZALETY

- Ciągły
- Łagodny start
- brak odpowietrznika
- „Plug & Play”
- UniVolt




PRZEZNACZENIE

- Maks. 19.3 kW / 66 tys. Btu/h
 - Klimatyzatory ściennie typu mini split; urządzenia kanałowe, stojące i podwieszane
- ✓ **Idealne rozwiązanie...** do bezpośredniej instalacji wewnątrz urządzenia








MICRO-V i ⁴ @ 100-250 VAC 50/60 Hz	
Maks. przepływ	14.5 L/godz. @ wys. podn. 0
Maks. zalec. wys. podnoszenia	10 m
Maks. wysokość ssania	2 m
Hałas (w odl. 1 m)	19dB(A)
Zasilanie	100-240V, 50-60Hz 0.45A*
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	II 
Maks. moc urządzenia	19.3 kW / 66 TYS. Btu/h
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Przewód odprowadzający	śr. wew. 6 mm
Klasa ochrony IP	IPX4
Wyłącznik bezpieczeństwa	3.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	✓
Samozasysająca	✓

WARIANTY MODELU MICRO-V i ⁴	
Micro-v i ⁴ (EU)	FP1200
Micro-v i ⁴ (US)	FP1205

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA	
Opis	Nr części
Złączka gumowa 	FP2002
90° kolanko długie 	FP2006
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego 	FP2038

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Pompa Micro-v i ⁴ składa się z: czujnika wody wyposażonego w przewód interfejsu o długości 850 mm zakończony wtyczką (wspornik czujnika z opcją demontażu na wyposażeniu) • pompy adaptacyjnej wyposażonej w przewód interfejsu o długości 1 m oraz rury w kolorze fioletowym o długości 1 m x 6 mm (z zamontowanym urządzeniem zapobiegającym syfonowaniu)
• uniwersalnego zasilacza napięcia wyposażonego w przewód zasilania i wysokiego poziomu wody w jednym typu plug and play o długości 500 mm • tulei i wspornika pompy antywibracyjnej • bezpiecznika 1 A • filtra przepływowego • przyłącza spustowego typu kolanka 90° i zestawu montażowego
• instrukcji obsługi

-  Pobierz instrukcję z aspenspumps.com
-  Obejrzyj film instruktażowy nt. instalacji na aspenspumps.com
-  www.aspenpumps.com/microv.html
-  www.aspenpumps.com/i4.html 



Wiele akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy
pw katalogu produktów Aspen Xtra

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.