



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



mini tank

CONDENSAFVOERPOMP



De nieuwe en verbeterde Mini Tank pomp kan tegen de wand worden gemonteerd, op de vloer, in de opvangbak, of hangend aan M8 / M10-draadstangen. Dankzij de zuigertechnologie is dit een compacte, krachtige en multifunctionele tank pomp.



Max. debiet 35 l/h



Max. net. opv.hoogte 15 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN





- Vier montagevarianten
- Compact en onopvallend
- Kan in de opvangbak worden geplaatst
- Eenvoudig onderhoud

TOEPASSINGEN



- Tot 46 kW / 157.000 Btu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; cassette-units
- ✓ **Perfect voor...** Veelzijdige montage mogelijkheden



0,57 kg

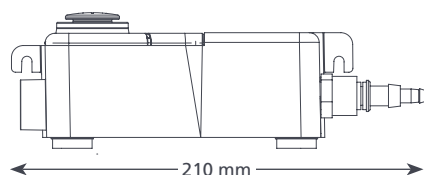


1 Aan draadstang 2 Tegen de wand
3 Op de vloer 4 In opvangbak



MINI TANK @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Tankinhoud	0.24 l
dB(A) @ 1m	35
Voeding	230 VAC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	46 kW / 157.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaten	x2 22 mm, 12 mm en 27 mm
Uitlaten	6 mm en 10 mm
IP bescherming	IP65
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	n.v.t.

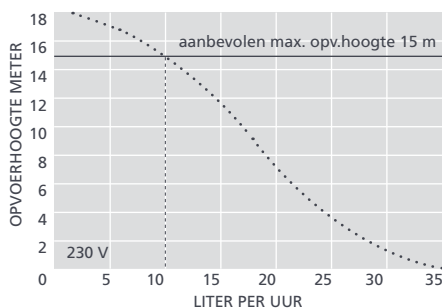

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Connector Tank pomp 16 mm-21 mm	FP2011
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5110



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

OPTIES MINI TANK

Mini Tank FP1056/2

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Mini Tank pomp (inclusief 1,5 m vast aangesloten voedingskabel) • x2 Rubber adapters (21,5 en 31 mm) • Hevelbeveiliging • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenpumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenpumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.

