



KLIMA



KÄLTE




HEIZUNG



silent+

MINI ORANGE

KONDENSATPUMPE

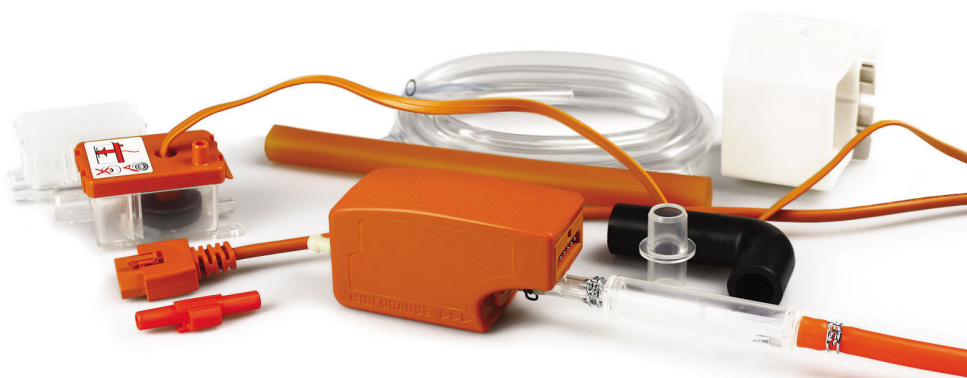

Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die Leiseste ihrer Klasse!
Dank Vibrationsdämpfer sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung ist die Silent+ Mini Orange flüsterleise.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 6 l/h)



19 dB(A)

HAUPTMERKMALE



- Die Leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes Antihebereffektventil

EIGNUNG

- Bis 16 kW
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten



0,25 kg†
† Nur Pumpe

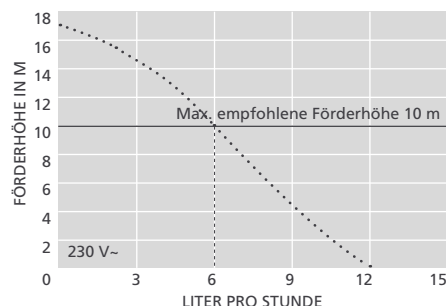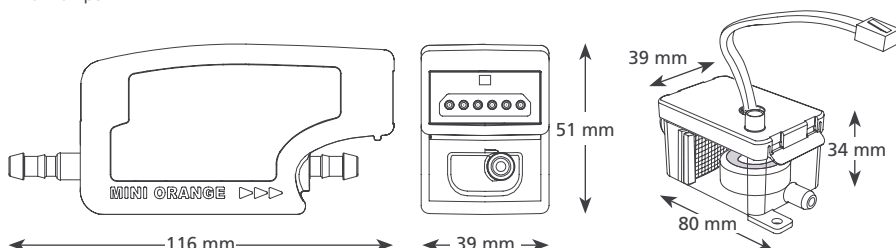

SILENT+ MINI ORANGE KENNDATEN

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Max. Förderleistung | 12 l/h bei 0 m Förderhöhe |
| Max. empf. Förderhöhe | 10 m |
| Max. Ansaughöhe | 2 m |
| Geräuschpegel @ 1 m | 19 dB(A) |
| Versorgungsspannung | 230 V~, 0,11 A, 16 W 50/60 Hz |
| Auslegung | Getaktet |
| Geräteklasse | II |
| Max. Anschlussleistung | 16 kW |
| Max. Wassertemperatur | 40 °C / 104 °F |
| Druckleitung | 6 mm ID |
| IP-Schutz | IP 21 |
| Sicherheitsschalter | Öffnerkontakt 3,0 A |
| Hitzeschutz | ✓ |
| Vollständig vergossen | ✓ |
| Selbstansaugend | ✓ |

SILENT+ MINI ORANGE BESTELLDATEN

| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------|
| Silent+ Mini Orange | MS-950 (FP3313) |

LIEFERUMFANG

Silent+ Mini Orange-Pumpe

- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
- Vibrationsdämpfer und 1 m Oranger Druckschlauch mit Anschluss
- schwingungsdämpfende Halterung
- Behälter
- Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
- Offener Behälter
- Antihebereffektventil
- Schwimmer & Filter
- 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
- 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Zulaufadapter
- Befestigungssatz
- Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

| Beschreibung | Artikel-Nr. |
|------------------------------|-------------|
| 1 A Sicherung | MS-1567 |
| Ablaufstutzen selbstdichtend | MS-1615 |
| PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID) | MS-099 |
| Vorfilter 16 mm | MS-424 |



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

Handbuch herunterladen unter malessa-schueller.de

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.



malessa-schueller.de



+49 (0)211/467979



info@malessa-schueller.de

zuverlässig | leise | einfach