



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



silent+

MINI ORANGE

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

La mini-pompe en tête du marché mondial devient la plus silencieuse de sa catégorie ! Équipée d'un absorbeur acoustique ainsi que d'une tuyauterie et d'un support anti-vibration, la pompe Silent+ Mini Orange est ultra silencieuse.



Débit max. de 12 l/h

Hauteur max. rec. : 10 m
(débit 6 l/h)



19 dB(A)

AVANTAGES

- La plus silencieuse de sa catégorie
- Réservoir secondaire submersible inclus
- Plug & play

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis ; systèmes à deux blocs pour montage mural

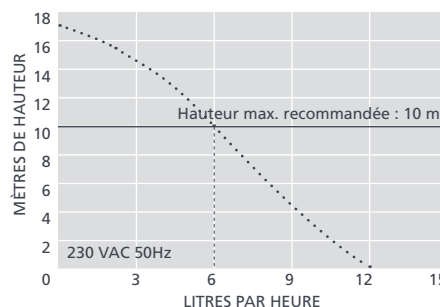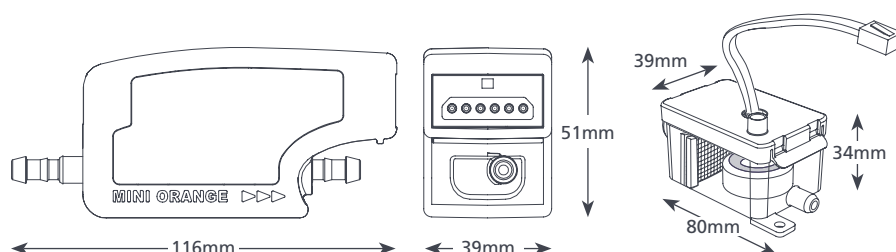

SILENT+ MINI ORANGE @ 230 VAC 50Hz

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau de bruit à 1 m	19
Alimentation électrique	230 VAC, 0,11A, 16W 50/60Hz
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil II
Puissance de sortie max. de la centrale	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40°C (104°F)
Tuyau de vidange	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Amorçage automatique	✓

OPTIONS POUR LA SILENT+ MINI ORANGE

Silent+ Mini Orange	FP3313
† Pompe uniquement	

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5100
Filtre en ligne 16 mm	FP2640
Ensemble d'extension Mini Orange	FP2940



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

Informations correctes au moment de la publication.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Silent+Mini Orange • Cordon d'alimentation Plug & play de 1,5 m • Absorbeur acoustique et tuyau de vidange orange de 1 m avec raccord • Support anti-vibration • Réservoir • Couverture de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Dispositif anti-siphonnement • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple d'admission orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube reniflard en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord de vidange • Ensemble de fixation • Manuel d'installation

Téléchargez le manuel sur aspenpumps.com

Regardez la vidéo d'installation sur aspenpumps.com