



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION




HEATING



# standard

## CONDENSAFVOERPOMP

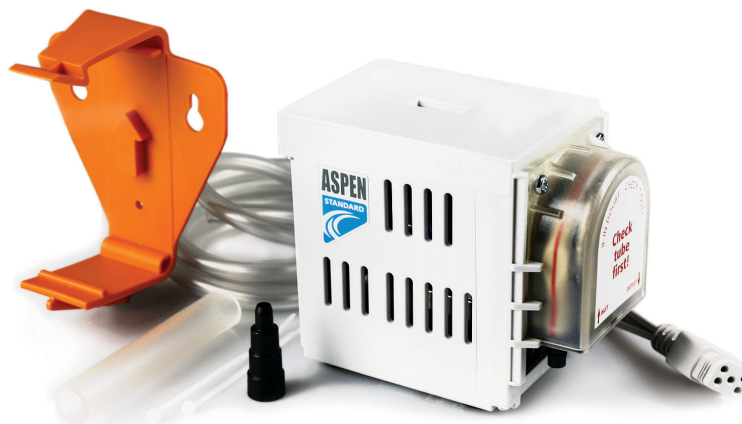

De Standard slangpomp zet de standaard neer voor betrouwbaarheid, dankzij de besturing via een koelsignaal uit de airconditioninginstallatie. De mogelijkheden voor installatie op afstand betekenen in de toekomst minimale onderhouds onderbrekingen.



Max. debiet 6,5 l/h


Max. net. opv.hoogte  
12 m (debiet 6,5 l/h)

### HOOFDKENMERKEN


- Koelsignaal
- Installatie op afstand mogelijk
- Verpompt vervuild water
- Kan drooglopen

### TOEPASSINGEN

- tot 8,5 kW / 29.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units



135 mm




115 mm

77 mm

1,35 kg

### STANDARD @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	6,5 l/h bij 12 m opv.hoogte
Max. opvoerhoogte	12 m
Max. aanzuighoogte	3 m
dB(A) @ 1m	47
Voeding	230 VAC, 0.2A, 50-60Hz
Classificatie	Continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	8,5 kW / 29.000Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IP21
Veiligheidsschakelaar	n.v.t.
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	✓

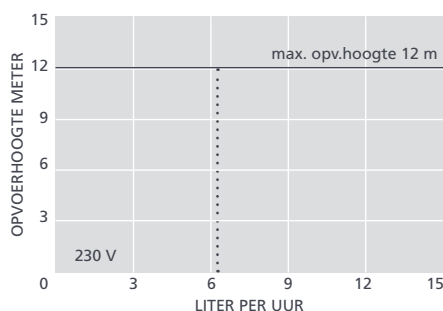

### VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Reserve slangpompset	FP1282
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

### OPTIES STANDARD

Standard	FP2081/2
----------	----------

### DE DOOS BEVAT

Standard pomp • 2 m voedingskabel Plug and play • Wandsteun • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

Bekijk de montagevideo bij [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

Informatie is correct bij het ter perse gaan.