



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



PL

Hi-Capacity

POMPKA DO SKROPLIN

Wysokowydajna pompa do kotłów kondensacyjnych o niezrównanych parametrach, idealna do zastosowań komercyjnych.



Maks. przepływ 550 L/godz.





Maks. zalec. wys. podnoszenia 5 m (przepływ 10 L/godz.)

GŁÓWNE ZALETY


- „Plug & Play”
- Zawór jednokierunkowy
- Instalacja na ścianie lub podłożu
- Przekręcany króciec wylotowy 1/4”

PRZEZNACZENIE

- Maks. 200 kW / 682,000 Btu/h
- wartość pH skroplin >2,2
- ✓ **Idealne rozwiązanie...** do dużych domowych i komercyjnych kotłów gazowych i olejowych

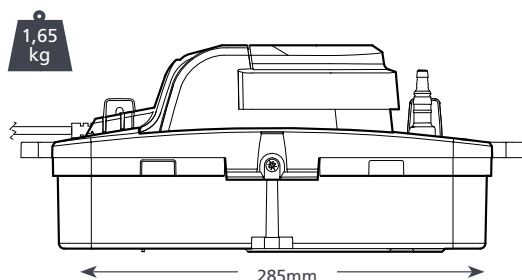

Zawór jednokierunkowy może zostać poszerzony z 6mm do 10mm (zob. wykresy poniżej)





WARIANTY MODELU HI-CAPACITY

Hi-Capacity

FP3356

HI-CAPACITY @ 230 VAC 50Hz

Maks. przepływ	550 L/godz. @ wys. podn. 0
Maks. zalec. wys. podnoszenia	5 m
Maks. wysokość ssania	1,7 L
Hałas (w odl. 1 m)	44 dB(A)
Zasilanie	230 VAC, 0.8 A, 50 Hz
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	I
Maks. moc urządzenia	200 kW / 682,000 Btu/h
Maks. temp. wody	60 °C / 140 °F
Wlot/wylot	x4 21-27 mm wlot, 6 i 10 mm wylot
Klasa ochrony IP	IP24
Wyłącznik bezpieczeństwa	3.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/d
Samozasysająca	n/d

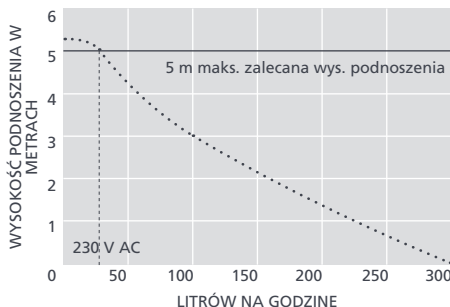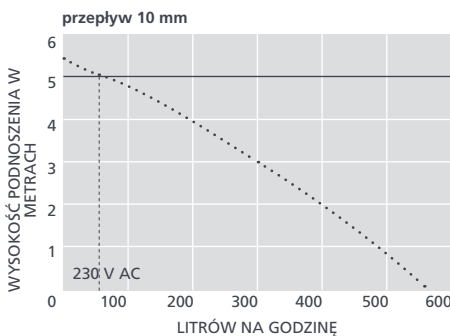

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038
Bezpiecznik 1A	FP2620
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 1/4" (6 mm)	AX5100
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 3/8" (10 mm)	AX5101



W więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy w katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa do kotłów Hi-Capacity • kabel zasilający „Plug & Play”, 2 m • rura odprow., 6 m (śr. wew. 10 mm) • złączka do rur • zestaw oku • instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z aspenspumps.com

Informacje aktualne w chwili oddania do druku.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

reliable | silent | simple