



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



Universal

POMPKA DO SKROPLIN



Niezwykle popularna pompa Universal jest sterowana dwoma czujnikami temperatury. Perystaltyczny ruch obrotowy jej wirnika wytwarza stałe ciśnienie, co oznacza, że można ją umieścić nawet 8 metrów od źródła skroplin bez jakiegokolwiek straty na jej wydajności.



Maks. przepływ 6.5 L/godz.



Maks. wys. 12 m
(przepływ 6.5 L/godz.)

GLÓWNE ZALETY

- Sterowanie czujnikiem temperatury
- Możliwość instalacji daleko od klimatyzatora
- Pracuje także z zanieczyszczoną wodą
- Wyschnięcie nie powoduje awarii

PRZEZNACZENIE


- Maks. 8.5 kW / 29,000 Btu/h
 - Klimatyzatory ściennie typu mini split; urządzenia kanałowe, stojące i podwieszane
- ✓ **Idealne rozwiązanie...** w miejscach, gdzie ciągłe działanie klimatyzacji jest krytycznie ważne



1.35 kg

UNIVERSAL @ 230 VAC 50Hz

Maks. przepływ	6.5 L/godz. @ wys. podn. 12 m
Maks. zalec. wys. podnoszenia	12 m
Maks. wysokość ssania	3 m
Hałas (w odl. 1 m)	47dB(A)
Zasilanie	230 VAC, 0.2A, 50/60Hz
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	I
Maks. moc urządzenia	8.5 kW / 29,000 Btu/h
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Wlot/wylot	śr. wew. 6 mm
Klasa ochrony IP	IP21
Wyłącznik bezpieczeństwa	n/d
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/d
Samozasysająca	✓

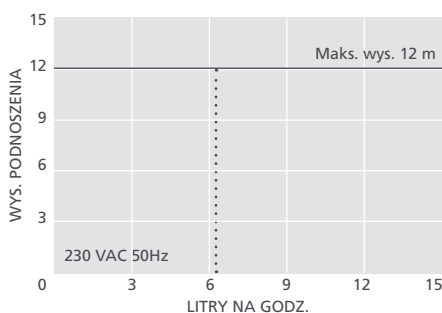

WARIANTY MODELU UNIVERSAL

Universal

FP2082/2

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Zapasowy zespół węży elastycznego	FP1282
Bezpiecznik 1A	FP2620
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy w katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa Universal • kabel zasilający/czujnika dł. 3 m, „Plug & Play” • uchwyt do instalacji ściiennej • zestaw okuć • instrukcja instalacji

📖 Pobierz instrukcję z aspenpumps.com

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.



aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

niezawodny | cichy | prosty

33