



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

Universal

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENSA



La pompa Universal più venduta è attivata da due sensori di temperatura dell'aria. Il movimento rotatorio della pompa peristaltica genera una pressione continua che consente di posizionare la pompa a 8 m di distanza dalla sorgente senza alcuna ripercussione sulle prestazioni.



Portata max. 6.5 l/h

Prev. max 12 m
(portata 6.5 l/h)

CARATTERISTICHE



- Attivazione con sensore di temp. dell'aria
- Possibilità di installazione a distanza
- Pompaggio di acqua contaminata
- Funzionamento a secco

APPLICAZIONI

- Fino a 8.5 kW
- Unità a parete, a pavimento, a soffitto e canalizzate
- ✓ **Ideale per...** Ambienti in cui è fondamentale mantenere alta affidabilità e minimo livello sonoro, per esempio in hotel




*Universal: cavo opzionale da 8 m disponibile separatamente

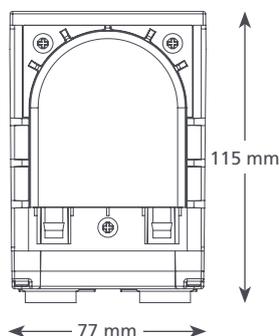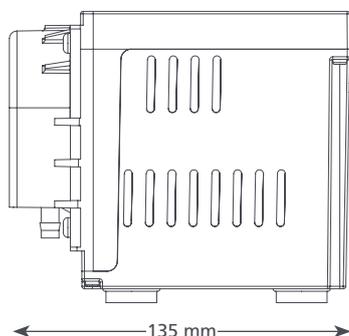

1.35 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Portata max.	6.5 l/h A 12 m head
Prevalenza max	12 m
Altezza max. di aspirazione	3 m
Livello sonoro a 1 m	47
Alimentazione	230V AC, 0.2A, 50/60Hz
Funzionamento	Continuo
Classe di isolamento	Classe I
Potenza max unità	8.5 kW
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubazioni in ingresso / uscita	6 mm
Protezione IP	IP21
Interruttore di sicurezza	n/a
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innescamento	✓

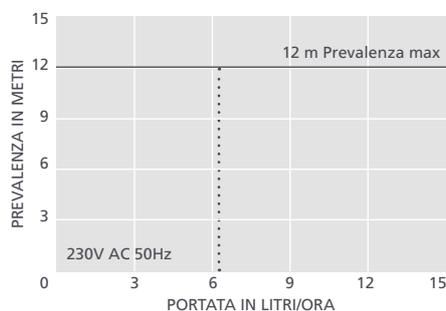

MODELLO - COD. ART.

Universal

FP2082/2

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione		Cod. Art.
Kit tubo di ricambio peristaltico		FP1282
Fusibile 1 A		FP2620
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm - colonna di scarico		FP2038

NELLA CONFEZIONE

- Pompa Universal • Cavo sensore/di alimentazione Plug y play da 3 m
- Staffa montata a parete
- Kit di fissaggio • Manuale di installazione



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

Scaricate il manuale su aspenpumps.com

Informazioni corrette al momento della stampa.

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

affidabile | silenziosa | semplice