




Gitterboden-Rahmen

Für die Verwendung mit verschiedenen VRF-/VRV-Installationen mit bestimmten Zugangsanforderungen entwickelt. Erhältlich in 3 Größen, wobei die breite Grundfläche Stabilität an Standorten mit starken Windlasten verleiht.

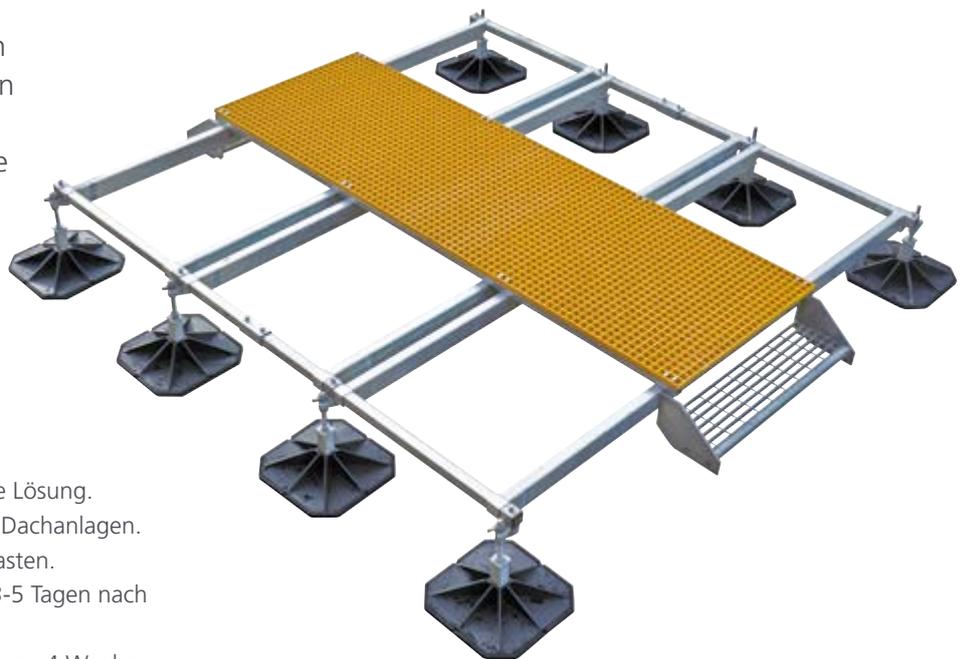

HAUPTMERKMALE

- Eine durchdringungsfreie und kostengünstige Lösung.
- Für einen sicheren und einfachen Zugang zu Dachanlagen.
- Ausgezeichnete Lastverteilung für schwere Lasten.
- Individuelle Lösungen stehen innerhalb von 3-5 Tagen nach der Bauartzulassung vor Ort zur Verfügung.
- Spezialgefertigte Lösungen stehen innerhalb von 4 Wochen nach der Bauartzulassung vor Ort zur Verfügung.
- Projektspezifische Berechnungen und Lastverteilung.
- Vielseitig einsetzbares, modulares Design für mehr Flexibilität vor Ort.
- Feuerverzinkter Karbonstahl für alle Witterungsbedingungen.
- Geeignet für alle Dachtypen.
- Fleece an Standfüßen verhindert bei allen Dächern mit einer Membranoberfläche den Übertritt von Polymeren.
- Die Membran bleibt intakt, da keine Durchdringung des Dachs erforderlich ist.
- 10 Jahre zertifizierte Produktgarantie.