SMARTLOCK
Brazeless & Flareless Fittings

RACCORDS SMARTLOCK

Raccord à Compression

AVANTAGES

- Raccorder un tube ou une vanne à un autre tube sans brasage.
- Bande de positionnement pour faciliter l'insertion sur la vanne et le tube.
- Aucune limite de pression et de température grâce à la technologie d'étanchéité
- Pas de risque de sur-serrage.
- Compatible avec tous les gaz réfrigérants.

SPECIFICATIONS

Matériaux de construction	Alliage d'aluminium

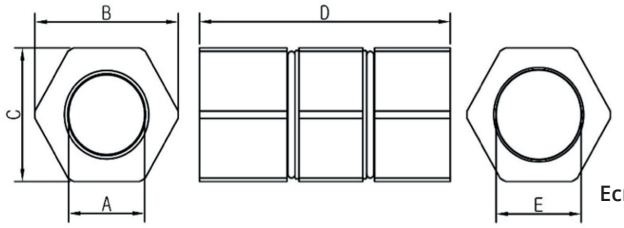

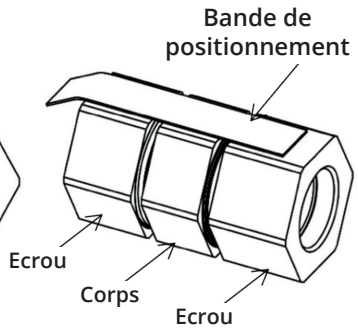

OPTIONS DE TAILLE

Taille	Code article
3/8"	SWUN3800
5/8"	SWUN5800
3/4"	SWUN3400
7/8"	SWUN7800

DIMENSION - INCH (MM)

Modèle	A	B	C	D	E
SWUN3800	0.375 (9.52)	0.984 (25.0)	0.866 (22.0)	2.106 (53.5)	0.469 (11.9)
SWUN5800	0.625 (15.88)	1.181 (30.0)	1.063 (27.0)	2.382 (60.5)	0.720 (18.3)
SWUN3400	0.750 (19.05)	1.417 (36.0)	1.260 (32.0)	2.402 (61.0)	0.850 (21.6)
SWUN7800	0.875 (22.22)	1.575 (40.0)	1.417 (36.0)	2.480 (63.0)	0.980 (24.9)

TAILLES DE CLÉS COMPATIBLES

Modèle	Taille de l'écrou à sertir	Taille de l'écrou-union
SWUN3800	22 mm	22 mm
SWUN5800	27 mm	27 mm
SWUN3400	32 mm	32 mm
SWUN7800	36 mm	36 mm

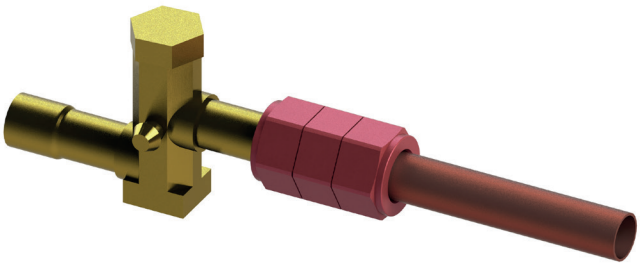

Informations correctes au moment de la publication.