

ERRP



BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

Fabricada en plástico robusto, la bomba ligera ERRP (bomba de refrigeración económica) permite de forma la eliminación de descongelación y agua.



225 L/h Caudal máx.




Altura máx. recomendada 35 m
(caudal 10 L/h)

Características

- Opciones de entrada superior y lateral
- Fácil de limpiar y transportar
- Filtro de impurezas
- Plug y Play


Idoneidad

- Vitrinas de refrigeración, expositores y arcones frigoríficos
- **Perfecta para...** Unidades de refrigeración múltiples

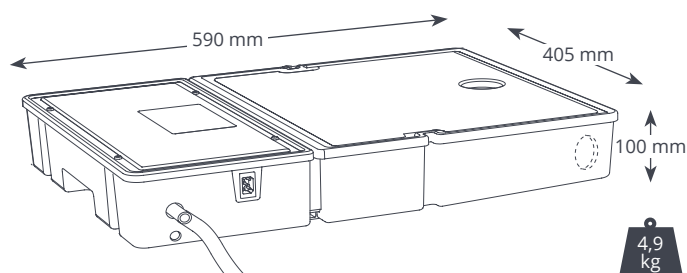

ESPECIFICACIONES @ 230 V 50Hz

Caudal máx.	225 L/h a 0 m altura
Altura máx. recomendada	35 m
Capacidad del depósito	11 L
dB(A) @1 m	60 dB(A)
Fuente de alimentación	230 V, 0,2A, 50/60Hz
Nominal	No Continuo
Clase	Dispositivo de Clase I
KW máx. de la unidad	n/a
Temperatura máxima del agua	40 °C (104 °F)
Entrada/Salida	50 mm entrada, 10 mm salida
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	3,0A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓
Completamente encapsulada	n/a
Autocebante	n/a

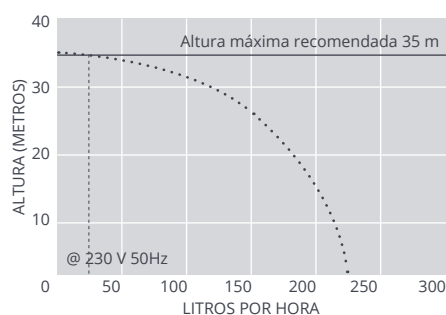

OPCIONES Y REFERENCIA

ERRP – entrada superior	FP2318
ERRP – entrada lateral	FP2320

* Sólo entrada lateral

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Fusible de 1 amperio	FP2620
Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe	FP2038
Tubo de vinilo reforzado 3/8" (10 mm)	AX5101



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Xtra

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba ERRP • Cable de alimentación Plug y Play de 2 m • 1 conector 1/2" BSP (para tubería de desagüe de 40 mm de DI)* • Manual de instalación