BOMBAS PARA SUPERMERCADO

Low Profile ERRP

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

La bomba de plástico ligero y de bajo perfil ERRP ha sido diseñada exclusivamente para que quepa debajo de las vitrinas pequeñas. Permite eliminar el agua de condensado y de deshielo.

190 L/h Caudal máx.

Altura máx. recomendada 21 m (caudal 10 L/h)

Características

- Ligera y de bajo perfil
- Fácil de limpiar y transportar
- Filtro de impurezas
- Plug y Play

Idoneidad

- Vitrinas de refrigeración, expositores y arcones frigoríficos
- ***Perfecta para...*** Unidades de refrigeración pequeñas individuales o múltiples

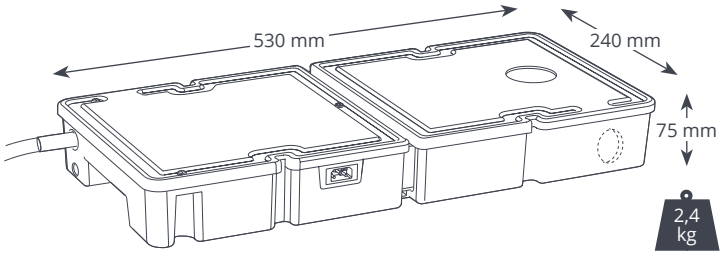

ESPECIFICACIONES @ 230 V 50Hz	
Caudal máx.	190 L/h a 0 m altura
Altura máx. recomendada	21 m
Tank capacity	3,5 L
dB(A) @1m	60 dB(A)
Fuente de alimentación	230 V, 0,2A, 50/60Hz
Nominal	No Continuo
Clase	Dispositivo de Clase I
KW máx. de la unidad	n/a
Temperatura máxima del agua	40 °C (104 °F)
Entrada/Salida	50 mm entrada, 10 mm salida
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	3,0A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓
Completamente encapsulada	n/a
Autocebante	n/a

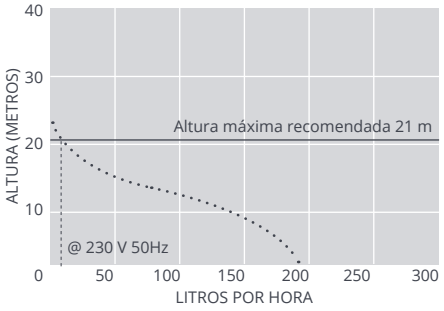

OPCIONES Y REFERENCIA	
Low Profile ERRP – entrada superior	FP2597
Low Profile ERRP – entrada lateral	FP2805

*Sólo entrada lateral

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS	
Descripción	Referencia
Fusible de 1 amperio	FP2620
Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe	FP2038
Tubo de vinilo reforzado 3/8" (10 mm)	AX5101

Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba ERRP de perfil bajo • Cable de alimentación Plug y Play de 2 m • 1 conector 1/2" BSP (para tubería de desagüe de 40 mm de DI)* • Manual de instalación

Descargue el manual en aspenpumps.com/es

Información correcta en el momento de la impresión. No todos los productos están disponibles en todas las regiones.