

# Mini Orange<sup>®</sup> Silence<sup>+</sup>

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La mini-pompe Orange numéro 1 au monde est désormais plus performante que jamais. Grâce à notre technologie 5e Gén éprouvée, la Mini Orange Silence<sup>+</sup> affiche des niveaux sonores aussi bas que 16dB(A)\*. Si silencieuse qu'elle élimine le besoin d'amortisseurs de bruit ou de vibrations supplémentaires. La technologie du capteur capacitif fournit des débits intelligents et adaptatifs. Quietly Brilliant.



Débit max. de 35 L/h



Hauteur max. rec. : 10 m




Jusqu'à 16 dB(A)\*

### Avantages

- Technologie éprouvée 5e Gén : Détection Capacitive & Diaphragme Rotatif = Silence & Puissance
- Faible Maintenance
- Plug & play\*\*
- Garantie de 3 ans


### Compatibilité

- Jusqu'à 40kW / 136,000Btu/h
- Unités gainables ; unités sur pied et châssis ; systèmes mini split murales
- **Parfaite pour...** les petites applications commerciales et domestiques

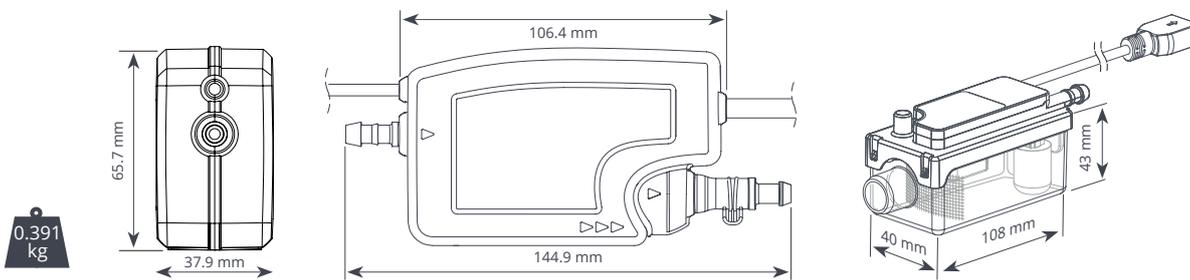

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit maximal	35 L/h @ 0 m hauteur
Hauteur max rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	1,5 m
Min. dB(A) @ 1m	16dB(A)*
Alimentation électrique	100-250 VAC, 0.18 A, 2.4 W, 50/60 Hz
Classé	En continu
Class	II □
Rendement unitaire maximal	40kW (136,000 Btu/h)
Temp. ambiante max.	40 °C
Protection IP	IP24
Connexions entrée	Ø16 mm
Connexions sortie	Ø6 mm
Interrupteur de sécurité	5.0 A Normalement fermé
Auto-amorçage	✓

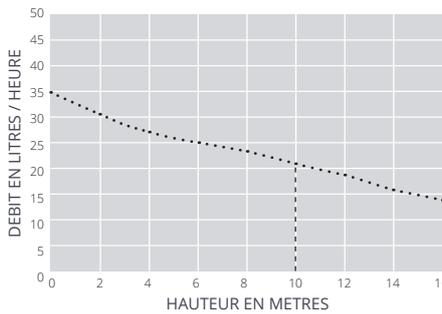

### XTRA ACCESSOIRES SUGGÉRÉ

Description	Code article
Collier de serrage 10,1 dia. (x10)	B3340
Filtres de rechange Mini Pompes Silence <sup>+</sup> (x10)	FP3330
Dispositif Anti-Siphon barbelé	FP3336/1
Filter à mailles en cuivre du réservoir (x10)	FP3460



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### OPTIONS

Mini orange Silence<sup>+</sup> FP3430

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Orange Silence<sup>+</sup> 5e Gén • Réservoir (avec filtre et couvercle) • 1.5 m plug & play câble\*\* • Tube en PVC transparent de 1,5 m • Tuyau d'aération transparent de 150 mm • 220mm tuyau d'entrée orange • Kit de raccord de vidange : raccord droit et coude en caoutchouc • Guide de mise en route rapide

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

\*En supposant une construction murale solide avec une unité de 2kW.

\*\* non rétrocompatible

Informations correctes au moment de la publication. Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions.