


Low Profile Cold Cabinet



POMPA DO SKROPLIN

Wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej pompa jest niezwykle łatwa w instalacji i konserwacji. Zaprojektowana w celu odpompowywania wody z urządzenia chłodniczego, jednocześnie zmniejsza możliwość osiadania biofilmu. Pompa jest umieszczona bezpośrednio pod szafą chłodniczą usuwając skropliny podczas cyklu odmrażania.

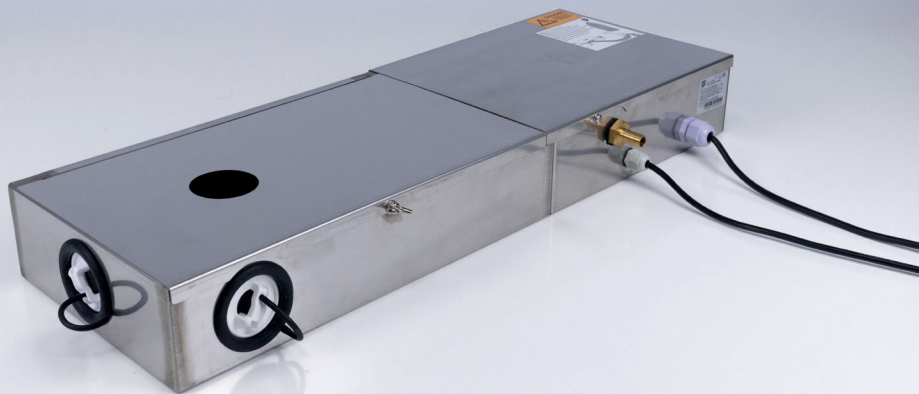

Maks. przepływ 700 L/godz.



Maks. zalec. wys.
podnoszenia 20 m
(przepływ 10 L/godz.)





4.8
kg

Główne zalety


- Wytrzymała, odporna na ścieranie obudowa ze stali nierdzewnej
- Swoboda sposobu instalacji dzięki przyłączom umieszczonym w kilku miejscach obudowy (górne, trójstronnie boczne)

Przeznaczenie

- Wysokość 75 mm, niższa niż tradycyjne meble chłodnicze dla produktów mleczarskich
- Pojedyncze rozwiązania chłodnicze lub zespoły chłodziarek, rozwiązania OEM
- Idealne rozwiązanie dla...** zespołów urządzeń chłodniczych

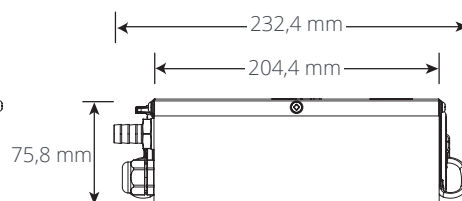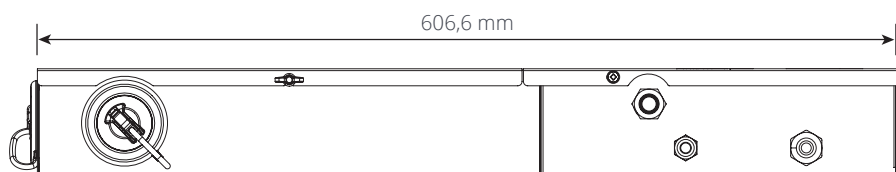

@ 230 VAC 50Hz	
Maks. przepływ (@ 0 m/ft)	700L/godz.
Maks. zalec. wys. podnoszenia	20m
Poziom hałas @ 1m	60 dB(A)
Zasilanie	230 VAC, 0.6A, 125W, 50Hz
Tryb pracy	Nieciągłe
Klasa	I
Maks. wydajność jednostki	1.59m Btu/h - 460kW
Przydatność	Maksymalnie 4 x 30kW Agregaty chłodnicze
Maks. temp. wody	40° C / 104° F
Maks. temp. otoczenia pracy	40° C / 104° F
Wlot/wylot	4 otwory Ø48 mm z zaślepkami
Wyloty	10 mm (3/8")
Klasa ochrony IP	IP44
Wyłącznik bezpieczeństwa	1A normalnie zamknięty
Zabezpieczenie termiczne	✓

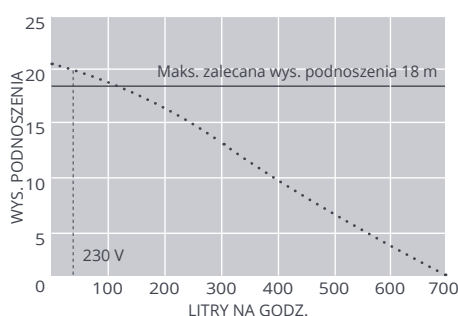

COLD CABINET - OPCJE	
Low Profile Cold Cabinet	FP3560

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA		
Opis		Nr produktu
Bezpiecznik 1 A		FP2620
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 3/8" (10 mm)		AX5101
Jallystrips		S010371



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy w katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
- Niskoprofilowa pompa do mebli chłodniczych Low Profile Cold Cabinet • 3 x zestawy przyłączeniowe • 1 x złącze odpływowe 1 1/2" do rury odpływowej 40 mm - Instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z aspenpumps.com