



ScalePro™


Entkalker für adiabatische Verflüssiger



Hauptmerkmale

- **Kraftvoller Entkalker**
- **Gebrauchsfertig**
- **Schnelle Wirkung**

GEBRAUCHSANWEISUNG

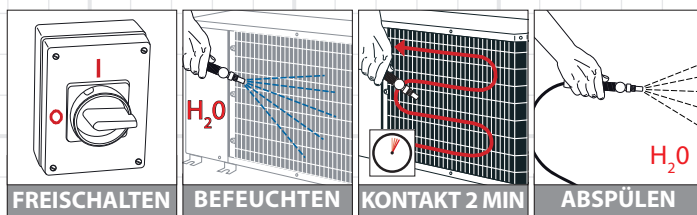

HINWEIS: ScalePro™ ist ein starker Entkalker für den industriellen Gebrauch und reagiert daher sehr schnell. Informieren Sie sich vor Gebrauch über das Risiko der Anwendung von säurehaltigen Entkalkern auf Metalloberflächen und spülen Sie sorgfältig nach. Achten Sie darauf, geeignete Schutzausrüstung zu tragen.

Lassen Sie sich im Zweifelsfall von Aspen Pumps Ltd beraten.

Anlage freischalten und elektrische Bauteile und Leitungen schützen. Zur Sicherheit des Anwenders ScalePro™ nicht bei Wind verwenden. Befeuchten den Wärmetauscher Spule zunächst mit Wasser. ScalePro™ mit einem Niederdrucksprüher nur auf die betroffenen Stellen auftragen, dabei unten in einer Ecke beginnend, systematisch von links nach rechts und nach oben arbeiten. ScalePro™ wird bei Kontakt mit dem Kalk anfangen zu zischen.

Den Wärmetauscher nach maximal 2 Minuten Kontaktzeit 15 Minuten lang mit klarem Wasser abzuspülen, bis ScalePro™ vollständig entfernt ist.

Wenn noch Kalk vorhanden ist, Vorgang wiederholen.

Adiabatische oder wassergekühlte Verflüssiger in Gebieten mit hartem Wasser sind häufig schnell mit Kalk bedeckt, der nicht abgebürstet oder mit einem Standard-Reiniger entfernt werden kann. ScalePro™ wurde speziell für diese Art von Anlagen entwickelt. Kalkablagerungen werden rasch entfernt und die Effizienz der Anlage wiederhergestellt.

PRODUCT SPECIFICATION

Produktname	ScalePro™
Produktnummer	S010147R1
Verpackungseinheit	4 x 5 Liter
Abmessungen (L x H x B cm)	40 x 30 x 27
Liefergewicht(kg)	23.68
Liefervolumen (m3)	0.0324
UFI	NGQ2-Q15Q-E70H-NM3M



ScalePro™
Achtung
Enthält: Hydrochloric Acid (Salzsäure)

H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H335 - Kann die Atemwege reizen. P260 - Rauch nicht einatmen. P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. P280 - Augenschutz tragen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.