



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



DE

Compact

BRENNWERTPUMPE



Die Compact-Pumpe für die Brennwerttechnik arbeitet mit Kolbentechnik und beeindruckt mit ihrer Förderhöhe und ihrer Förderleistung. Ideal für Gaskessel und Öfen.



Max. Förderleistung 35 l/h






Max. Förderhöhe 15 m
(Förderleistung 10 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Kompakt & unauffällig
- Große Förderhöhe
- Halterung zur einfachen Montage
- Einfache Wartung

EIGNUNG


- Bis 85 kW mit Kondensat-pH-Wert > 2,7
- ✓ **Ideal für...** gasgefeuerte Brennwertkessel & Öfen, hocheffiziente Gasöfen

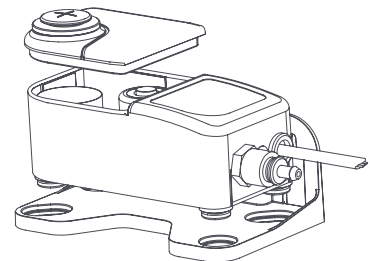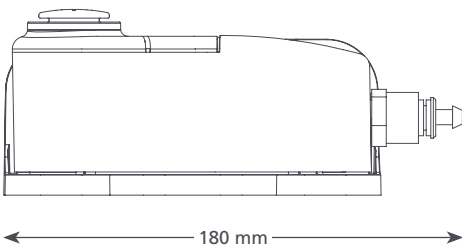

0,57 kg

COMPACT KENNDATEN

Max. Förderleistung	35 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	15 m
Behälterkapazität	0,24 l
Geräuschpegel @ 1 m	35 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,1 A, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	85 kW
Max. Wassertemperatur	60°C / 140°F
Druckleitung	Zulauf 27 mm Ablauf 6 & 10 mm
IP-Schutz	IP67
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	entfällt

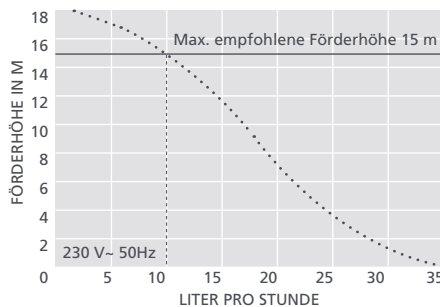

COMPACT BESTELLDATEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Compact	FP2947

LIEFERUMFANG

- Compact-Pumpe (einschl. 1,5 m festverdrahtetem Netzkabel)
- 6 m Druckschlauch (6 mm ID)
- Montagehalterung • Rohradapter
- Befestigungssatz • Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2038
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2620
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101
Säureneutralisator	FP1021



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra



Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.