

Cold Cabinet Standard Slimline

KONDENSATPUMPE



Aus robustem Edelstahl gefertigt, ist diese Pumpe extrem einfach zu installieren und zu warten. Die Pumpe ist so konstruiert, dass sie mittels Bypass Strömung das Wasser in der Kondensatwanne in Bewegung hält und so die Möglichkeit der Ansiedlung von Biofilm reduziert. Sie wird direkt unter den Kühlmöbeln des Einzelhandels platziert und entfernt das Kondensat während des Abtauzykluses.



Max. Förderleistung
700 l/h



Max. Förderhöhe 20 m
(Förderleistung 10 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Integrierte Bypass Strömung zur Reduzierung der Biofilmbildung
- Robustes, abriebfestes Gehäuse aus Edelstahl
- Mehrere Einlässe für eine flexible Installation (von Oben, am Kopf und auf beiden Seiten)


EIGNUNG

- Flache Aufbauhöhe von nur 75 mm, niedriger als herkömmliche Supermarktpumpen
- Abnehmbarer Messing-Druckstutzen für einfache Wartung
- Leistungsstärkste Aspen-Supermarktpumpe

- Anwendbar bei Einzel- und Mehrfach-Kühlgeräten, OEM - Anwendungen


✓ **Ideal für...**
Mehrfach-Kühltheken

4.8
kg

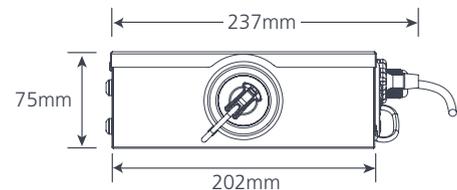

COLD CABINET STANDARD SLIMLINE @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	700 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. Förderhöhe	20 m (Aufn. max. 18m)
Behälterkapazität	4.6 l
Geräuschpegel @ 1 m	60 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,6 A, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	I
Max. Anschlussleistung	1.59m Btu/h – 460kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	4 x ø48 mm Bohrungen mit 3 Einlassstopfen
IP-Schutz	IP44
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 1A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	entfällt
Selbstansaugend	entfällt

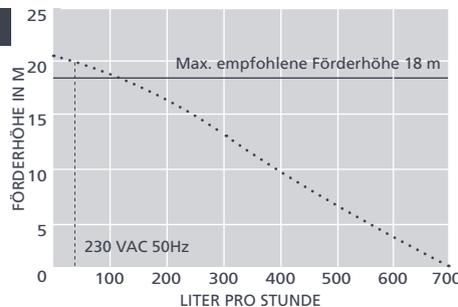

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Description	Part No.
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101
PVC-Schlauch 1/2" (12mm ID)	AX5102



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

BESTELLDATEN

Cold Cabinet Standard Slimline FP3393

Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

LIEFERUMFANG

- Cold Cabinet Standard Slimline
- 3 x Einlassstopfen
- 1 x Inline-Rückschlagventil im Druckstutzen
- 1 x 1 1/2"-Zulaufstutzen für 40mm-Ablaufrohr
- 1 x 3/8"-1/2" Druckstutzen
- Installationshandbuch

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.