



Barb clip

Ideal für die horizontale Befestigung bei Kühlturbineninstallationen.



Schiene



Gewindestange



Wand

HAUPTMERKMALE

- Schnelle Befestigung direkt in einer 10 mm Bohrung ohne Schrauben oder Dübel
- Einzigartige, verriegelbare Ratschenkonstruktion
- Passend für metrische und zöllige Rohrmaße

KENNDATEN

Material	Nylon
Max. Temperatur	70 °C
Max. Abstand zwischen den Halterungen	1,2 m

OPTIONEN


Größe	Artikel-Nr.	Menge
22 mm (7/8")	B7006	10
28 mm (1 1/8")	B7008	10
32 mm (1 1/4")	B7009	10
35 mm (1 3/8")	B7010	10
2 Rohre (1/2" – 7/8" bis 5/8" – 1 1/8")	B7300	5

Zulässige Rohrgrößen (bei 13 mm dicker Isolierung)




Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website aspenspumps.com

1-ROHRMONTAGE – B7006 - B7010

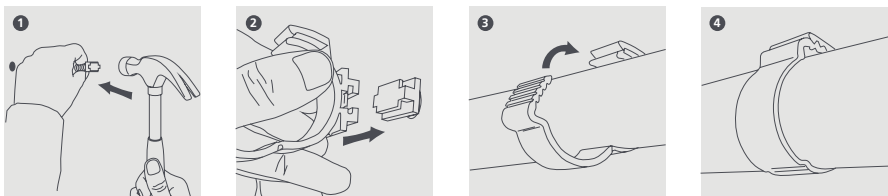

2-ROHRMONTAGE – B7300

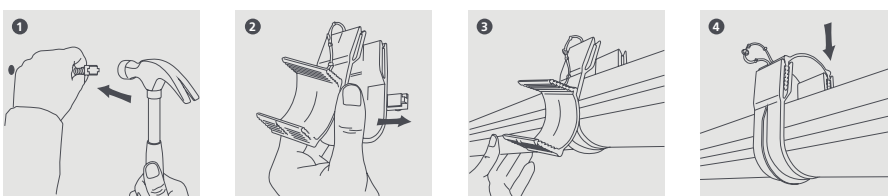

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.