




Isolierschelle

Schienenschelle, ideal für die Installation größerer kommerzieller Klima- und Kühlanlagen.

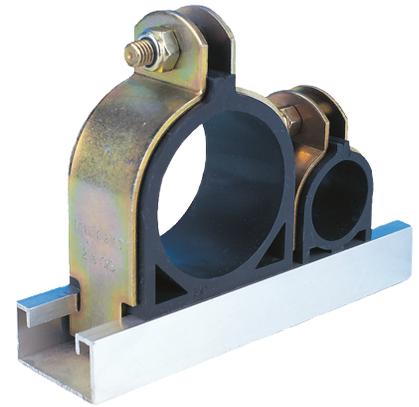

Schiene



Gewindestange



Wand

HAUPTMERKMALE

- Einfache Installation in 40 x 40 mm und 40 x 20 mm Aluschiene
- Isoliert gegen Wärmeverlust und dämpft Schwingungen
- Schnelle Installation mit Klemmmuttern
- Passt in niedrige Hohlräume
- Stützt Einzelrohre mit einer Beschichtung aus Thermoplastgummi zwischen zwei Metallplatten
- Die Beschichtung aus Thermoplastgummi ist hitzebeständig bis 130 °C (Halterung 1000 °C)

KENNDATEN

Material	Zinkpassivierter Stahl mit Gummipolster
Max. Temperatur	130 °C
Max. Abstand zwischen den Halterungen	1,2 m

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Wärmeleitfähigkeit	K = 0,27 W/m/°C
--------------------	-----------------

Kompatibel mit Dämpfungssockel von Big Foot Systems



Aluminiumschiene (Länge 1 m) lieferbar: Artikel-Nr. B6000







OPTIONEN

Größe	Max. Abstand zwischen den Halterungen (m)	Aufbau Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Menge
1/4"	1,2	32	(B6268)	10
3/8"	1,2	35	(B6274)	10
1/2"	1,2	38	(B6267)	10
5/8"	1,2	41	(B6276)	10
3/4"	1,2	44	(B6273)	10
7/8"	1,2	47	(B6277)	10
1 1/8"	1,2	54	(B6264)	10
1 3/8"	1,2	60	(B6265)	10
1 5/8"	1,2	76	(B6266)	10
2 1/8"	1,2	92	(B6269)	5
2 5/8"	1,2	98	(B6270)	5
3 1/8"	1,2	117	(B6271)	5
3 5/8"	1,2	130	(B6272)	5
4 1/8"	1,2	143	(B6275)	5



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website aspenspumps.com

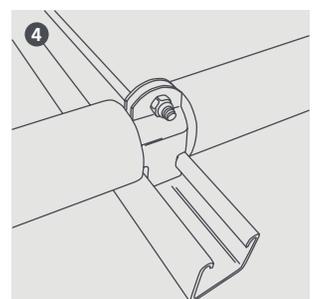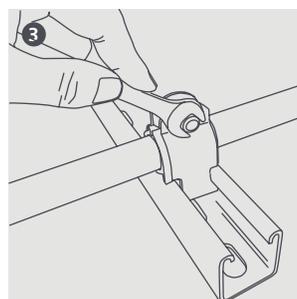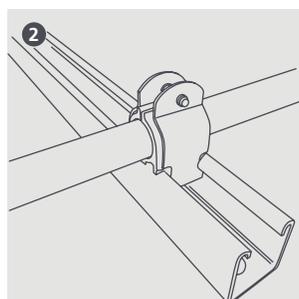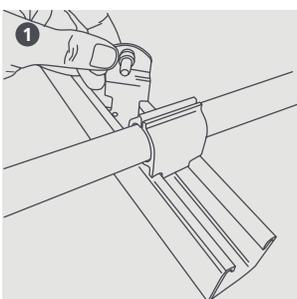

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.