



ScalePro™


Ontkalker voor adiabatisch gekoelde condensors



SPECIALE FUNCTIES

Verwijdert snel aanslag van condensorspoelen

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

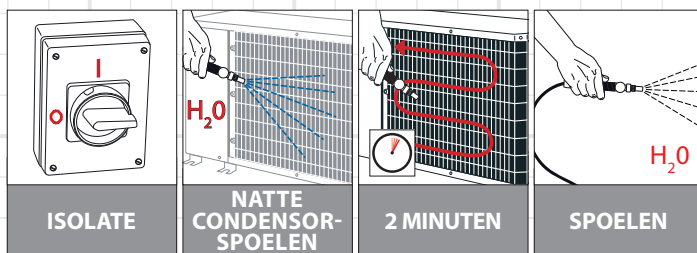

OPMERKING: ScalePro™ is een industriële ontkalker en werkt daarom zeer snel. Zorg ervoor dat u de inherente risico's begrijpt

van het gebruik van een chemische stof op zuurbasis op metalen oppervlakken en spoel grondig na gebruik. Als u nog steeds niet zeker bent, neem dan contact op met Aspen Pumps Ltd voor advies over de toepassing.

Voor de veiligheid van de gebruiker, vermijd het gebruik van ScalePro™ in windige omstandigheden. Maak de spoel eerst nat met water. Gebruik een lage drukspuit en spuit op het aangetaste gebied - begin onderaan in een hoek en ga methodisch naar boven en naar de overkant. ScalePro™ zal bij contact met de minerale aanslag gaan bruisen. De maximale contacttijd voor dit product is 2 minuten.

De spoel vervolgens grondig spoelen gedurende 15 minuten tot alle ScalePro™ verwijderd is. Indien er nog kalkaanslag overblijft, het hele proces indien nodig herhalen.

Kalkaanslag is vaak een ernstig probleem bij slecht beschermde, slecht gemonteerde of intensief gebruikte adiabatische condensors. Door constante waterkoeling wordt er snel een dikke minerale laag afgezet op metalen oppervlakken, waardoor de luchtstroom wordt beperkt en de warmtewisselingsvinnen worden geïsoleerd. Deze ophoping veroorzaakt een stijgende druk omdat de condensor worstelt om de warmte af te voeren, wat uiteindelijk leidt tot systeemfalen. ScalePro™ is een supersnelle ontkalker voor condensors die met dit probleem te maken hebben.

PRODUCTSPECIFICATIE

Naam	ScalePro™
Productcode	S010147R1
Verpakkingshoeveelheid (ml, L)	4 x 5 Litres
Verpakkingsgrootte (L x H x D cm)	40 x 30 x 27
Verzendgewicht (kg)	23.68
Verzendvolume (m3)	0.0324
UFI	NGQ2-Q15Q-E70H-NM3M



ScalePro™
Waarschuwing
Bevat: Hydrochloric Acid

H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P260 - Rook niet inademen. P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 - Draag oogbescherming. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.