



AIRE ACONDICIONADO



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN



ERRP Low Profile

BOMBA DE EXTRACCIÓN DE CONDENSADOS

Diseñadas exclusivamente para caber debajo de cámaras de refrigeración, la ERRP (Bomba económica de refrigeración para Retail) de plástico y liviana permite la eliminación de agua descongelada y contaminada.



Flujo máx. de 190 L/h


Altura máx. de 21 m
(tasa de flujo de 10 L/h)

CARACTERÍSTICAS

- Liviana y delgada
- Fácil de limpiar y acarrear
- Filtro para atrapar suciedades
- Plug y play


IDONEIDAD

- Unidades de refrigeración;
- cámaras para almacenaje en frío

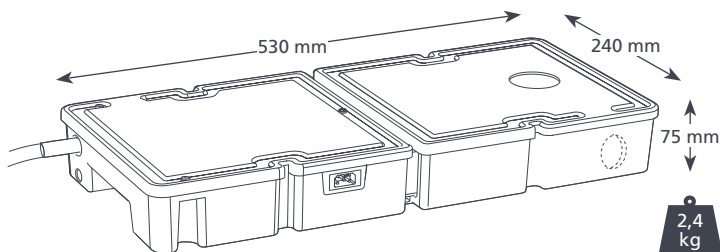

ERRP LOW PROFILE @ 230 VAC 50Hz

Flujo máx.	190 L/h @ 0 altura
Altura máx.	21 m
Capacidad del Depósito	3,5 L
dB(A)@1 m	60
Fuente de poder	230 VAC, 0,2A, 50/60Hz
Clasificación	Discontinuo
Clase	I dispositivo
Salida máx. de la unidad	n/a
Temperatura máx. del agua	40°C / 104°F
Entrada/Salida	50 mm / 10 mm
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	3,0A Normalmente cerrada
Protección térmica	✓
Completamente sellado	n/a
Autocebado	n/a

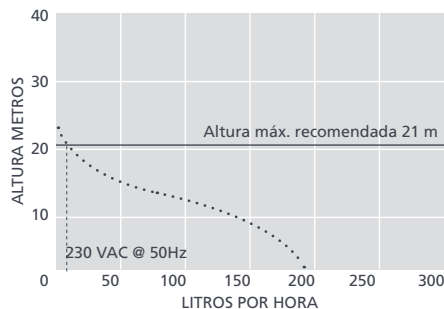

OPCIONES DE LA ERRP LOW PROFILE

ERRP low profile - entrada superior	FP2597
ERRP low profile - entrada lateral	FP2805

* Sólo entrada lateral

ACCESORIOS XTRA SUGERIDOS

Descripción	No. de pieza
Fusible de 1 amperio	FP2620
Conector tubería - drenaje	FP2038
Tubo de vinilo trenzado de 3/8" (10 mm)	AX5101



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

EN LA CAJA

Bomba ERRP de bajo perfil • cable de poder Plug y play de 2 m • conector BSP de 1/2" (para tubería de desperdicios DI de 40 mm)* • Manual de instalación

📖 Descargue el manual en aspenspumps.com

Información correcta al momento de mandar a imprimir.


aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

confiable | silencioso | simple