

Silent+ Mini Aqua®

BOMBA DE EXTRACCIÓN DE CONDENSADOS

Combinando tecnología Silent+ y la bomba mini más delgada del mercado, la Silent+ Mini Aqua lleva la delantera en innovación.



Flujo máx. de 12 L/h



Altura máx. de 10 m
(tasa de flujo de 6 L/h)



19dB(A)

CARACTERÍSTICAS



- La más silenciosa de su clase
- Amortiguador acústico
- Plug and play
- Dispositivo anti-sifón

IDONEIDAD

- Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h
- Sistemas split para High wall; Unidades de conductos; sobre el piso y unidades chasis
- ✓ **Perfecta para...** Pequeña y silenciosa – ¡nunca sabrá que está ahí!



0,18 kg†

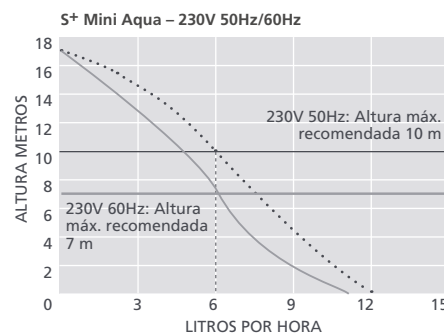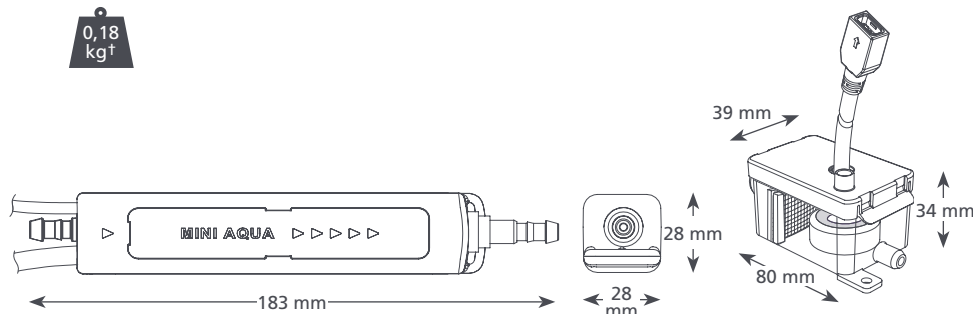

@ 230 V 50Hz	
Flujo máx.	12 L/h a 0 altura
Altura máx.	10 m
Succión de elevación máx. dB(A) @ 1 m	2 m / 19
Fuente de poder	230 V, 0,1A, 16W 50/60Hz
Clasificación	Discontinuo
Clase	II dispositivo <input type="checkbox"/>
Salida máx. de la unidad	16 kW / 54,000 Btu/h
Temperatura máx. del agua	40°C / 104°F
Tubo de descarga	6 mm DI
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	3,0A Normalmente cerrada
Protección térmica	✓
Completamente encapsulada	✓
Autocebante	✓

OPCIONES DE LA SILENT+ MINI AQUA	
Silent+ Mini Aqua	FP3326
† Sólo bomba	

ACCESORIOS XTRA SUGERIDOS		
Descripción		No. de pieza
Fusible de 1 amperio		FP2620
Conector tubería - drenaje		FP2038
Tubo de vinilo trenzado de 1/4" (6 mm)		AX5100

Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

EN LA CAJA
Bomba Silent+ Mini Aqua • Deposito (incluyendo filtro, flotador, tapa) • Cable de poder Plug and play de 1,5 m • Amortiguador acústico y tubo de descarga con conector de 1 m • Soporte anti-vibraciones • Tubo de respiración de vinilo de 150 mm DI de 6 mm • Dispositivo anti-sifón • Tubo de succión de 1,5 m DI de 6 mm • Manguera de entrada azul de 220 mm DI de 14 mm • Kit de conexión de drenaje • Kit de fijación • Manual de instalación

- 📖 Descargue el manual en aspenspumps.com
- ▶ Vea el vídeo de instalación en aspenspumps.com