

NUEVO




Aislador

Diseñado con el instalador en mente. Gran variedad de modelos y placas posteriores separadas para una fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS

- Placa posterior separada con nivel de burbuja para facilidad de instalación
- 9 modelos disponibles
- Montable en superficie (con o sin placa posterior)
- Interruptor removible para facilidad de cableado
- Clasificación IP66 para uso interior y exterior
- Entradas 'knock-out' para 5 cables
- Posición bloqueable 'APAGADO' (hasta 2 candados) y posición 'ENCENDIDO' (1 candado) para prevenir accesos no autorizados
- Cumple plenamente con IEC 60947-3

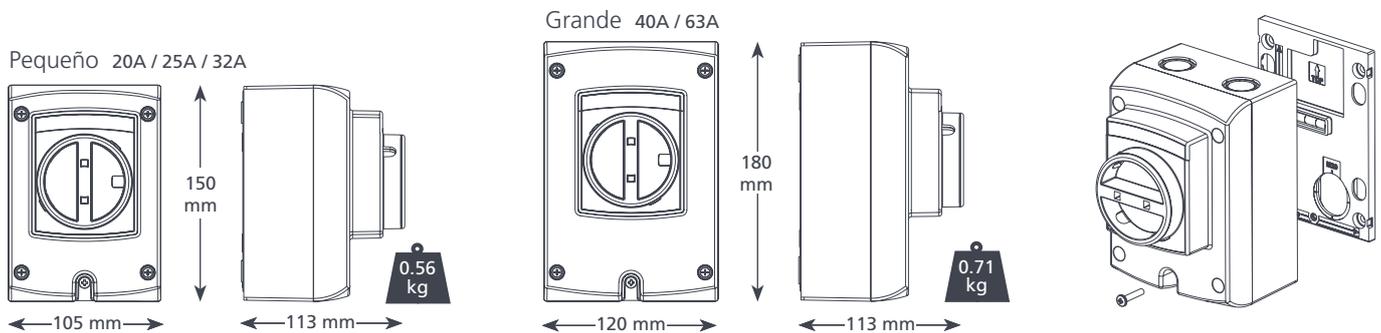

ESPECIFICACIONES

Clasificación	230V/415V AC
Protección IP	IP66

OPCIONES

Descripciones	No. de pieza
3 polos 20A (Pequeño)	AX6101/2
3 polos 32A (Pequeño)	AX6102/2
3 polos 40A (Grande)	AX6103/2
3 polos 63A (Grande)	AX6104/2
4 polos 20A (Pequeño)	AX6001/2
4 polos 25A (Pequeño)	AX6005/2
4 polos 32A (Pequeño)	AX6002/2
4 polos 40A (Grande)	AX6003/2
4 polos 63A (Grande)	AX6004/2

EN LA CAJA

- Aislador • Placa posterior con nivel de burbuja
- Tornillo M4 x 20 mm • Manual de instalación
- 2 x M20 glands & nuts (Aislador pequeño)
- 2 x M25 glands & nuts (Aislador grande)



Para más detalles, por favor consulte nuestra página web aspenspumps.com/xtra

Información correcta al momento de mandar a imprimir.