

Standard

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO



Standard, la bomba peristáltica, que funciona a través de una señal de refrigeración del aire acondicionado, sienta las bases de la fiabilidad. Las opciones de instalación remota implican menos inconvenientes por mantenimientos posteriores.



6,5 L/h caudal máx.





Altura máx. 12 m (caudal 6,5 L/h)

CARACTERÍSTICAS

- Funciona por señal de enfriamiento de AC
- Posible instalación remota
- Bombea agua ligeramente sucia
- Puede funcionar en seco


IDONEIDAD

- Hasta 8,5 kW
- Unidades de pared, de suelo-techo, de conductos
- ✓ **Perfecta para...** Instalaciones que necesitan gran fiabilidad, nivel acústico mínimo y distancias horizontales largas, por ejemplo, en tiendas y hoteles

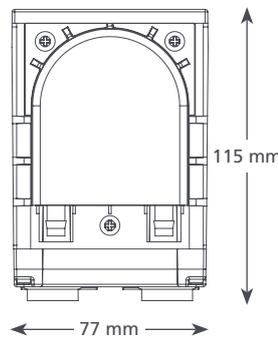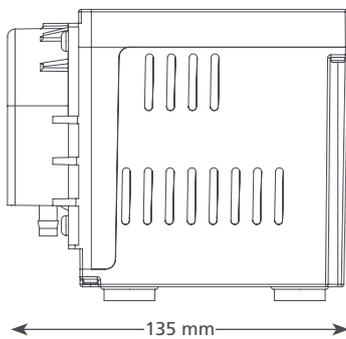

ESPECIFICACIONES @ 230 V 50Hz

Caudal máx.	6,5 L/h a 12 m altura
Altura máx	12 m
Altura máx. succión	3 m
dB(A) @ 1 m	47
Fuente de alimentación	230 V, 0,2A, 50-60Hz
Nominal	Continua
Clase	Dispositivo de Clase I
kW máx de la unidad	8,5 kW
Temperatura máxima del agua	40°C / 104°F
Entrada/Salida	6 mm de DI
Protección IP	IP21
Interruptor de seguridad	n/a
Protección térmica	✓
Completamente encapsulada	n/a
Autocebante	✓

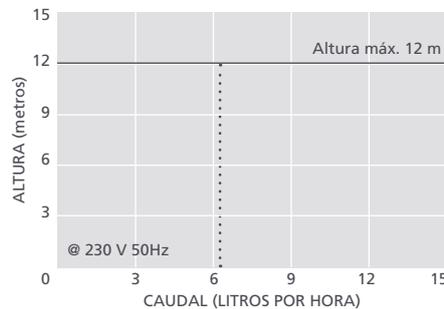

OPCIONES Y REFERENCIA

Standard	FP2081/2
----------	----------

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Kit de peritubo de recambio	FP1282
Fusible 1 Amp	FP2620
Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe	FP2038

Xtra Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

CONTENIDO DE LA CAJA

- Bomba Standard
- Cable de alimentación Plug y play de 2 m
- Soporte de instalación mural
- Kit de fijación
- Manual de instalación

Descargue el manual en aspenspumps.com/es