



# Dispositivo antisifón

## CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para tubos de vinilo de 6 mm (1/4")
- Evita el efecto sifón, impidiendo que la bomba, el depósito y la manguera de conexión, se vacíen por completo. Eliminando así, un funcionamiento ineficaz, el sobrecalentamiento y el ruido excesivo.
- Se instala en la manguera de descarga en cuestión de segundos.
- El diseño omnidireccional permite el montaje horizontal o vertical sin afectar al funcionamiento.
- Todas las conexiones deben asegurarse con bridas.

## OPCIONES

Descripción	Referencia
Dispositivo antisifón	FP3336


## APLICACIÓN



Debe evitarse instalar la bomba en un lugar donde la salida pueda sifonar. No obstante, si es inevitable que se produzcan sifonajes, instale el DISPOSITIVO ANTISAFONANTE tal como se muestra. Asegúrese de que el dispositivo antisifón esté siempre instalado por encima del nivel del depósito de la bomba.



Temperatura ambiente máxima 40°C.

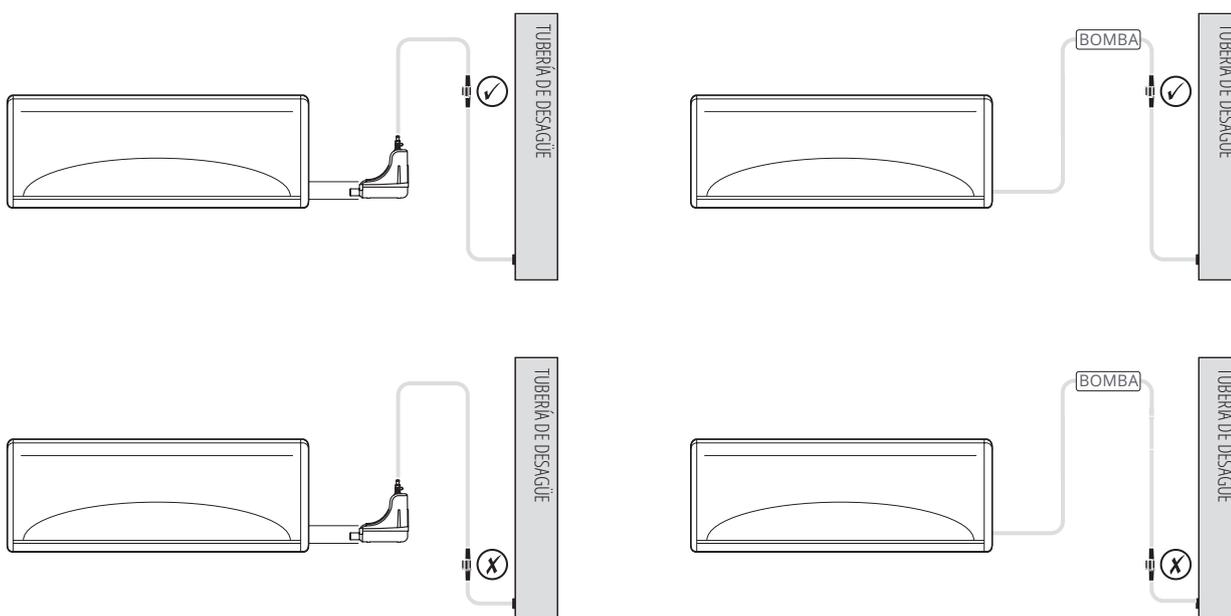

Para más información, visite nuestro sitio web [aspenspumps.com/es](http://aspenspumps.com/es)