



# MAX Hi-Flow

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La nouvelle Max Hi-Flow est la plus performante des pompes Hi-Flow et elle devient donc la meilleure de sa catégorie. Avec un très faible niveau sonore ainsi qu'une bonne protection contre les projections d'eau (IP 24), la Max Hi-Flow est la pompe à bac la plus fiable et la plus silencieuse du marché.



Débit max. de 550 l/h





Hauteur max. rec. : 5 m  
(débit 55 l/h)

### Avantages


- Protection contre les projections d'eau (IP 24)
- Bac facile d'accès
- Niveau à bulle intégré
- Déconnectable

### Compatibilité

- Jusqu'à 733 kW (2.5 m Btu/h)
- Installation dans un faux-plafond
- **Parfaite pour...** grand climatiseur


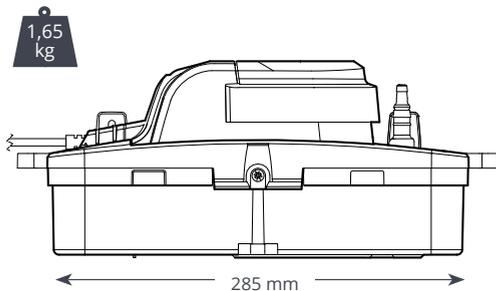


Le clapet anti-retour a une ouverture de 6 mm en standard, qui peut être coupée à 10 mm pour améliorer le débit d'eau.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	550 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	5 m
Capacité du bac	1.7 l
Niveau sonore à 1 m	44 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 0,8 A, 50 Hz
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	733 kW (2.5 m Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions	x4 Admissions de 21 - 27 mm
Évacuations	6 mm & 10 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3A, normalement fermée
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	s.o.

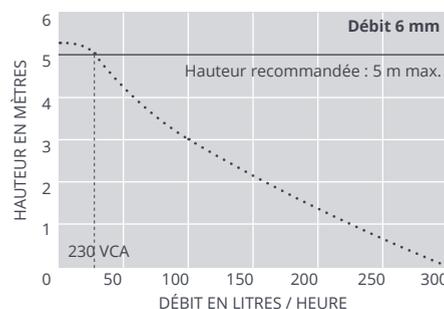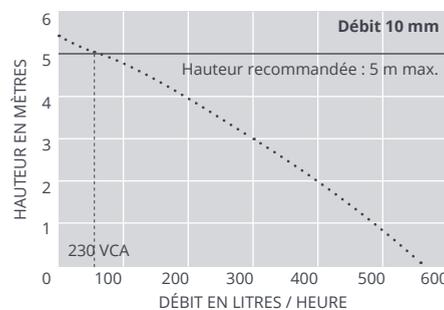

### RÉFÉRENCE

Max Hi-Flow FP3349

### ACCESSOIRES XTRA

Désignation	Code article
Adaptateur caoutchouc 32-21 mm	FP2013
Longueur de 2.9 m D20	B7501
Adaptateur auto étanche	FP2038
Max Hi-Flow gaine isolante	AX2500

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Max Hi-Flow • Câble d'alimentation déconnectable • Ensemble de fixation murale ou pour tiges filetées • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

▶ Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)