



Mighty Bracket™


Désormais, une seule personne suffit pour installer des mini-split !
Se fixe au support de montage pour la plupart des mini-split.

Avantages

- Maintient l'unité en place en toute sécurité, pendant l'installation sans endommager le mur
- Une seule personne suffit pour installer
- N'endommage pas les murs
- Idéal pour la plupart des marques de mini-split d'un poids allant jusqu'à 45 kg
- Se plie pour faciliter le rangement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RÉFÉRENCE		APPLICATION
Matériaux de fabrication	ABS	Description Mighty Bracket™	Code article AX3010	Accrocher à la plaque de fixation du mini-split pour bien maintenir l'unité bien en place lors de l'installation des conduites de fluide frigorigène et de condensat, et des branchements électriques.

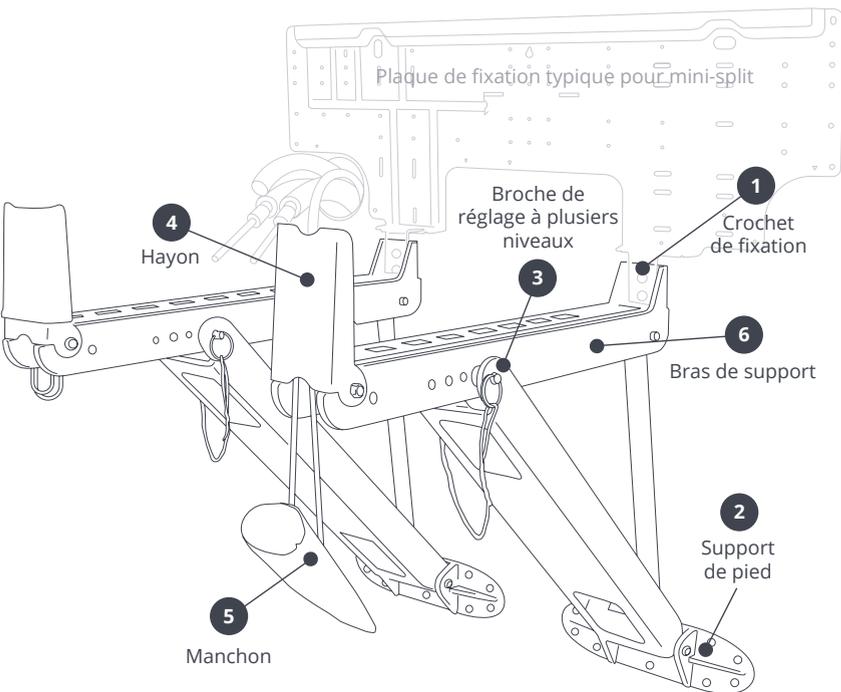

INSTRUCTIONS

1. Attacher les crochets de fixation du Mighty Bracket aux languettes de fixation du mini-split (en l'absence de languettes sur la plaque de fixation, il est possible d'attacher les crochets du Mighty Bracket à l'aide de vis filetées dans le poteau mural).
2. Placer les supports sur pied à plat contre le mur (si nécessaire, pour éviter les éventuelles éraflures sur le mur, placer une serviette propre ou un bout de carton entre le support sur pied et la surface du mur).
3. Placer les broches de réglage de niveau pour s'assurer que le bras de support du Mighty Bracket est bien placé à l'horizontale.
4. Placer les hayons au bout des bras de support pour s'assurer que l'unité ne glisse pas.
5. Placer les protections de manchon sur les hayons pour éviter toute éraflure sur l'unité.
6. Fixer solidement l'unité sur les bras de support.
7. Raccorder les conduites de fluides frigorigènes.
8. Raccorder le bac d'évacuation des condensats et les branchements électriques.
9. Élever soigneusement l'unité interne et la placer sur les languettes supérieures de la plaque de fixation.
10. Tout en s'assurant que l'unité ne tombe pas, retirer soigneusement le Mighty Bracket. L'installation est achevée.