SMARTLOCK®
Brazeless & Flareless Fittings

RACCORDS SMARTLOCK

Raccord Coudé

AVANTAGES

- Raccordement à 90 degrés sans cintrage.
- Pas de brasage.
- Bande de positionnement pour faciliter l'insertion des tubes.
- Compatible avec tous les gaz réfrigérants.
- Aucune limite de pression et de température grâce à la technologie d'étanchéité.
- Pas de risque de sur-serrage.

SPECIFICATIONS

Matériaux de construction	Alliage d'aluminium

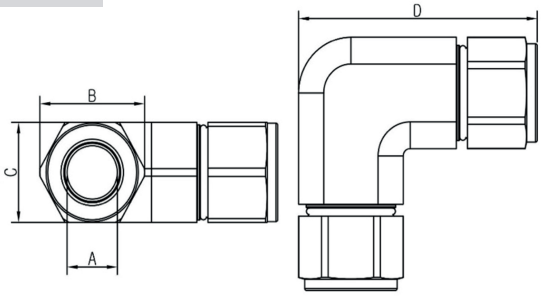



OPTIONS DE TAILLE

Taille	Code article
1/2"	ELUN1200
5/8"	ELUN5800
3/4"	ELUN3400
7/8"	ELUN7800

DIMENSION - INCH (MM)

Modèle	A	B	C	D
ELUN1200	0.500 (12.7)	1.063 (27.0)	0.945 (24.0)	2.291 (58.2)
ELUN5800	0.625 (15.88)	1.181 (30.0)	1.063 (27.0)	2.685 (68.2)
ELUN3400	0.750 (19.05)	1.417 (36.0)	1.260 (32.0)	3.177 (80.7)
ELUN7800	0.875 (22.22)	1.575 (40.0)	1.417 (36.0)	3.394 (86.2)

TAILLES DE CLÉS COMPATIBLES

Modèle	Taille de l'écrou à sertir	Taille de l'écrou-union
ELUN1200	24 mm	24 mm
ELUN5800	27 mm	27 mm
ELUN3400	32 mm	32 mm
ELUN7800	36 mm	36 mm

Informations correctes au moment de la publication.