

Mini Tank

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA


La pompa Mini Tank con serbatoio mini dal design novità e ottimizzato può essere montata a parete, a pavimento, in vasca o sospesa sui montanti M8 o M10. Dotata della tecnologia a pistone, questa pompa con serbatoio è compatta, potente e multifunzionale.



Portata max. 35 l/h

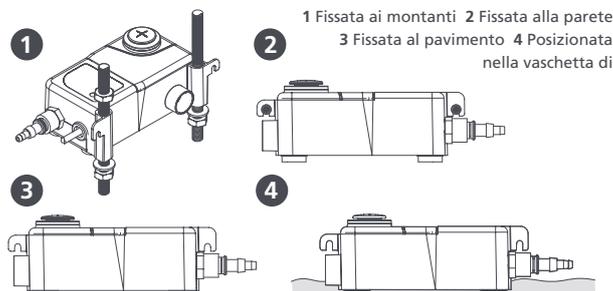

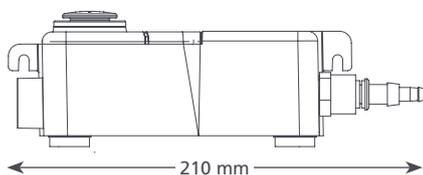

 Prev. max. racc. 15 m
(portata 10 l/h)

CARATTERISTICHE

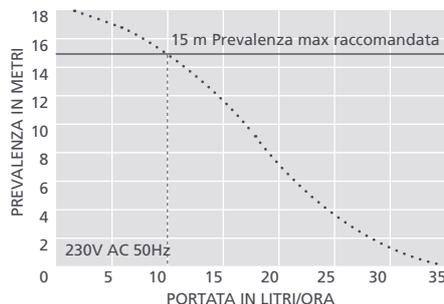
- Quattro metodi di installazione
- Compatta e sobria
- Semplicità di manutenzione

APPLICAZIONI

- Fino a 46 kW
 - Unità canalizzate e a pavimento
- ✓ **Ideale per...** Installazioni che richiedono versatilità



SPECIFICHE TECNICHE	
Portata max.	35 l/h con prevalenza 0
Prev. max. racc.	15 m
Capacità serbatoio	0.24 l
Livello sonoro a 1 m	35 dB(A)
Alimentazione	230V AC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe II
Potenza max unità	46 kW
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubazioni in ingresso	x2 22 mm, 12 mm & 27 mm
Diam. uscita	6 mm & 10 mm
Protezione IP	IP65
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innescamento	n/a



MODELLO - COD. ART.	
Mini Tank	FP1056/2

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI	
Descrizione	Cod. Art.
Connettore pompa con serbatoio 16 mm-21 mm	FP2011
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm- colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5200



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

NELLA CONFEZIONE
Pompa Mini Tank (incluso cavo di alimentazione cablato da 1,5 m) • x2 Adattatori in gomma (21,5 mme 31 mm) • Dispositivo antisifonamento • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

- 📖 Scaricate il manuale su aspenspumps.com
- ▶ Guardate il video di installazione su aspenspumps.com