



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

# Micro-v <sup>i4</sup>



## POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Con avviamento graduale e funzionamento continuo, che ne garantisce una lunga durata, la Micro-v i<sup>4</sup> è il passaggio logico nell'evoluzione delle pompe scarico condensa. La soluzione ideale per applicazioni in ambienti dove è necessario ridurre la percezione del rumore. La nuova Micro-v i<sup>4</sup> è tutto ciò che avete sempre cercato in una mini pompa.



Portata max. 14.5 l/h

Prev. max. racc. 10 m  
(portata 6l/h)



19 dB(A)

### CARATTERISTICHE

- Senza tubo di ventilazione
- Funzionamento continuo
- Avviamento graduale
- Plug & play
- UniVolt

### APPLICAZIONI

- Fino a 19.3 kW
- Unità a parete, a pavimento, a soffitto e canalizzate
- ✓ **Ideale per...** l'installazione direttamente all'interno dell'unità e in canalina.

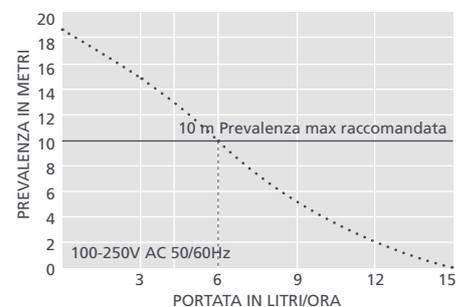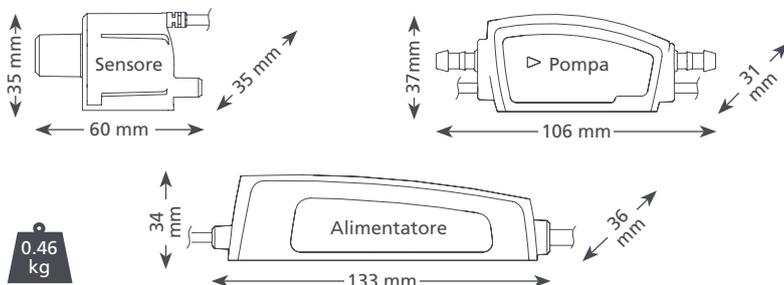

SPECIFICHE TECNICHE		MODELLO - COD. ART.		NELLA CONFEZIONE	
Portata max.	14.5 l/h con prevalenza 0	Micro-v i <sup>4</sup> (UE)	FP1200	La pompa Micro-v i <sup>4</sup> include: Sensore dell'acqua dotato di staffa rimovibile attaccata e di un cavo d'interfaccia da 850 mm con spinotto terminale • Pompa adattativa dotata di un cavo d'interfaccia da 1 mm con spinotto terminale, un tubo di scarico viola in gomma morbida da 1m con DI 6 mm con dispositivo anti effetto sifone già connesso • Alimentatore a voltaggio universale dotato di connettore plug and play per collegamento al corpo pompa e cavo di alimentazione con allarme di alto livello da 500 mm • Fusibile da 1 amp • Filtro in linea • Kit connettore di scarico da 220 mm a 14 mm • connettore a gomito di 90° • staffa di fissaggio e fascette • Manuale d'installazione	
Prev. max. racc.	10 m				
Altezza max. di aspirazione	2 m				
Livello sonoro a 1 m	19 dB(A)				
Alimentazione	100-250V AC, 0.45A, 50/60Hz				
Funzionamento	Continuo				
Classe di isolamento	Classe II <input type="checkbox"/>				
Potenza max unità	19.3 kW				
Temp. max acqua	40°C / 104°F				
Tubo di scarico	6 mm				
Protezione IP	IP24				
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso				
Protezione termica	✓				
Rivestimento in resina	✓				
Auto-innescamento	✓				
		<b>ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI</b>			
		Descrizione	Cod. Art.		
		Giunto adattatore	FP2002		
		Curva in gomma a 90° lunga	FP2006		
		Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm - colonna di scarico	FP2038		
		Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra			
				Scaricate il manuale su <a href="http://aspenpumps.com">aspenpumps.com</a> Guardate il video di installazione su <a href="http://aspenpumps.com">aspenpumps.com</a>	

Informazioni corrette al momento della stampa.

[aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

+44 (0)1323 848842

[sales@aspenpumps.com](mailto:sales@aspenpumps.com)

affidabile | silenziosa | semplice