

Cold Cabinet

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Una pompa di livello superiore per le unità di refrigerazione, costruita in acciaio inossidabile per durare nel tempo. Progettata per essere posizionata al di sotto delle unità di refrigerazione, filtrare i detriti e pompare l'acqua di condensa prodotta dall'attività di sbrinamento.



Portata max. 225 l/h




Prev. max. racc. 35 m
(portata 10 l/h)

CARATTERISTICHE


- Serbatoio grande
- Cassa in acciaio inossidabile
- Plug & play

APPLICAZIONI

- Unità di refrigerazione singole e multiple
- ✓ **Ideale per...** Unità di refrigerazione multiple

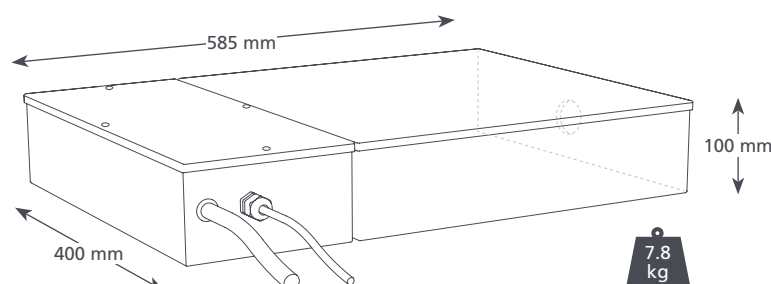

SPECIFICHE TECNICHE	
Portata max.	225 l/h con prevalenza 0
Prev. max. racc.	35 m
Capacità serbatoio	11 l
Livello sonoro a 1 m	60 dB(A)
Alimentazione	230V AC, 0.38A, 50/60Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe I
Potenza max unità	n/a
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubazioni in ingresso / uscita	50 mm ingresso, 10 mm uscita
Protezione IP	IP21
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innescamento	n/a

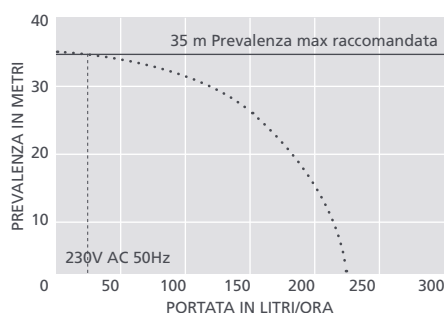

MODELLO - COD. ART.	
Cold Cabinet – ingresso laterale	FP2120
* Solo ingresso laterale	

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione	Cod. Art.
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm– colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 3/8" (10 mm)	AX5101



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

NELLA CONFEZIONE

Pompa Cold Cabinet • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • 1 connettore BSP 1/2" (per tubo di scarico con DI di 40 mm)* • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com