



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

# Cold Cabinet

**POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENSA**

Una pompa di livello superiore per le unità di refrigerazione, costruita in acciaio inossidabile per durare nel tempo. Progettata per essere posizionata al di sotto delle unità di refrigerazione, filtrare i detriti e pompare l'acqua di condensa prodotta dall'attività di sbrinamento.



Portata max. 225 l/h




Prev. max. racc. 35 m (portata 10 l/h)

**CARATTERISTICHE**


- Serbatoio grande
- Cassa in acciaio inossidabile
- Plug & play

**APPLICAZIONI**

- Unità di refrigerazione singole e multiple
- ✓ **Ideale per...** Unità di refrigerazione multiple

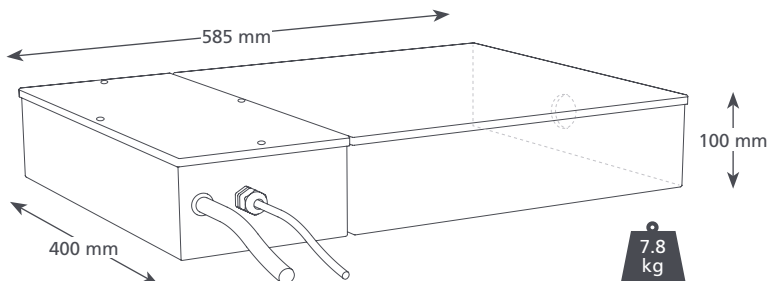

| SPECIFICHE TECNICHE            |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Portata max.                   | 225 l/h con prevalenza 0     |
| Prev. max. racc.               | 35 m                         |
| Capacità serbatoio             | 11 l                         |
| Livello sonoro a 1 m           | 60 dB(A)                     |
| Alimentazione                  | 230V AC, 0.38A, 50/60Hz      |
| Funzionamento                  | Non continuo                 |
| Classe di isolamento           | Classe I                     |
| Potenza max unità              | n/a                          |
| Temp. max acqua                | 40°C / 104°F                 |
| Tubazioni in ingresso / uscita | 50 mm ingresso, 10 mm uscita |
| Protezione IP                  | IP21                         |
| Interruttore di sicurezza      | 3.0A Normalmente chiuso      |
| Protezione termica             | ✓                            |
| Rivestimento in resina         | n/a                          |
| Auto-innescamento              | n/a                          |

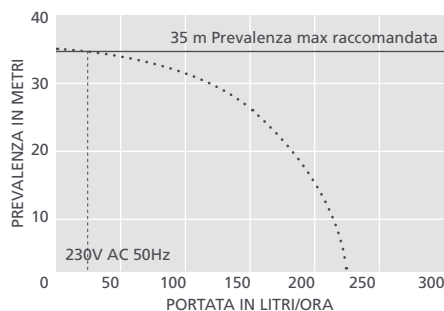**MODELLO - COD. ART.**

Cold Cabinet – ingresso laterale FP2120

\* Solo ingresso laterale

**ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI**

| Descrizione                                              | Cod. Art. |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Fusibile 1 A                                             | FP2620    |
| Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm- colonna di scarico | FP2038    |
| Tubo vinilico intrecciato 3/8" (10 mm)                   | AX5101    |
| Strisce StayClean                                        | FP1248    |



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

**NELLA CONFEZIONE**

Pompa Cold Cabinet • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • 1 connettore BSP 1/2" (per tubo di scarico con DI di 40 mm)\* • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Informazioni corrette al momento della stampa.


[aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

+44 (0)1323 848842

[sales@aspenspumps.com](mailto:sales@aspenspumps.com)

affidabile | silenziosa | semplice

39