

Mini Orange[®]

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La mini pompa più venduta al mondo offre un livello di affidabilità e prestazioni senza confronti.



Portata max. 12 l/h



Prev. max. racc. 10 m
(portata 6 l/h)



21 dB(A)





0.25 kg†

CARATTERISTICHE

- Serbatoio sommergibile secondario incluso
- Plug & play
- Dispositivo antisifonamento

APPLICAZIONI

- Fino a 16 kW
- Unità a parete, a pavimento, a soffitto e canalizzate
- ✓ **Ideale per...** Impianti commerciali e domestici di piccole dimensioni

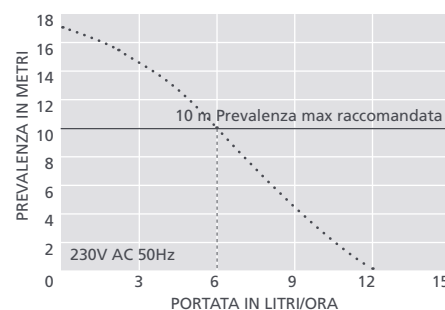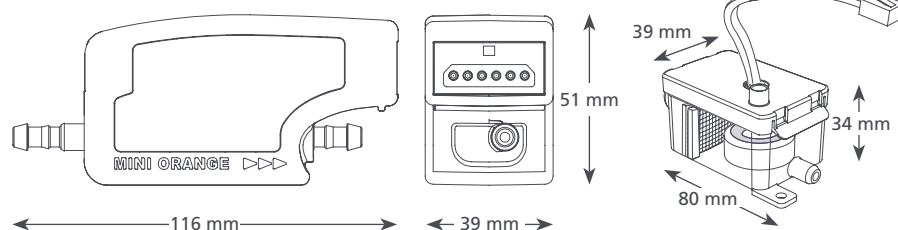

SPECIFICHE TECNICHE	
Portata max.	12 l/h con prevalenza 0
Prev. max. racc.	10 m
Altezza max. di aspirazione	2 m
Livello sonoro a 1 m	21 dB(A)
Alimentazione	230V AC, 0.11A, 16W, 50/60Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe II <input type="checkbox"/>
Potenza max unità	16 kW
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubo di scarico	6 mm
Protezione IP	IP21
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innescamento	✓

MODELLO - COD. ART.	
Mini Orange (UE)	FP2212
† Solo pompa	

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI	
Descrizione	Cod. Art.
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm- colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100

NELLA CONFEZIONE
Pompa Mini Orange • Cavo di alimentazione Plug & play da 1,5 m • Serbatoio • Coperchio serbatoio con cavo sensore da 1,5 m • Serbatoio sommergibile • Dispositivo antisifonamento • Galleggiante e filtro • Tubo di aspirazione da 1,5 m con DI di 6 mm • Tubo d'ingresso Orange da 220 mm con DI di 14 mm • Tubo vinilico di sfiato da 150 mm con DI di 6 mm • Kit connettore di scarico • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

- 📖 Scaricate il manuale su aspenspumps.com
- ▶ Guardate il video di installazione su aspenspumps.com

Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra