

Mini Aqua®

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La pompa per la rimozione della condensa più sottile al mondo è progettata per le applicazioni in cui non è possibile installare nessun'altra pompa!



Portata max. 12 l/h


 Prev. max. racc. 10 m
(portata 6 l/h)


21 dB(A)

CARATTERISTICHE



- Ultra sottile
- Prestazioni elevate
- Plug & play
- Dispositivo antisifonamento

APPLICAZIONI

- Fino a 16 kW
- Unità a parete, a pavimento, a soffitto e canalizzate
- ✓ **Ideale per...** L'installazione direttamente all'interno dell'unità



0.18 kg†

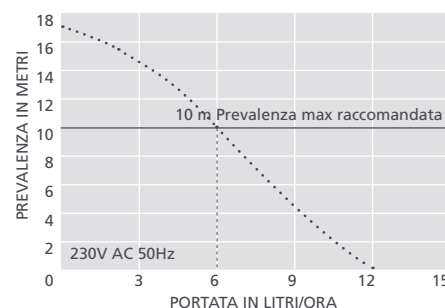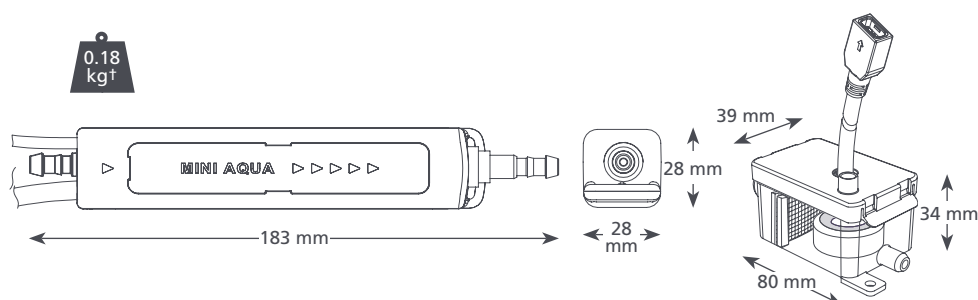

SPECIFICHE TECNICHE	
Portata max.	12 l/h con prevalenza 0
Prev. max. racc.	10 m
Altezza max. di aspirazione	2 m
Livello sonoro a 1 m	21 dB(A)
Alimentazione	230V AC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe II <input type="checkbox"/>
Potenza max unità	16 kW
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubo di scarico	6 mm
Protezione IP	IP24
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innescamento	✓

MODELLO - COD. ART.	
Mini Aqua (UE)	FP2406/2
† Solo pompa	

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI	
Descrizione	Cod. Art.
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccorde tubo 6/10 mm- colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100

NELLA CONFEZIONE
Pompa Mini Aqua • Cavo di alimentazione Plug & play da 1,5 m • Serbatoio (incluso filtro, galleggiante, coperchio) • Tubo vinilico di sfiato da 150 mm con DI di 6 mm • Dispositivo antisifonamento • Tubo di sfiato da 1,5 m con DI di 6 mm Tubo di ingresso blu da 220 mm con DI di 14 mm • Kit connettore di scarico • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

- 📖 Scaricate il manuale su aspenspumps.com
- ▶ Guardate il video di installazione su aspenspumps.com

Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra