

Silent⁺ Mini Orange[®]



POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La mini pompa n. 1 al mondo diventa la più silenziosa nella sua categoria! Dotata di un dispositivo di abbattimento del rumore, della tubazione e staffa antivibrazione, la pompa Silent⁺ Mini Orange è estremamente silenziosa.



Portata max. 12 l/h



Prev. max. racc. 10 m
(portata 6 l/h)





19 dB(A)

CARATTERISTICHE

- La più silenziosa nella sua categoria
- Serbatoio sommergibile secondario incluso
- Plug & play

APPLICAZIONI

- Fino a 16 kW
- Unità a parete, a pavimento, a soffitto e canalizzate
- ✓ **Ideale per...** Impianti commerciali e domestici di piccole dimensioni

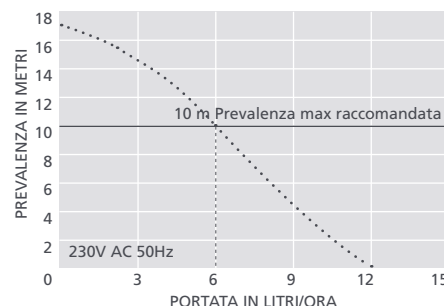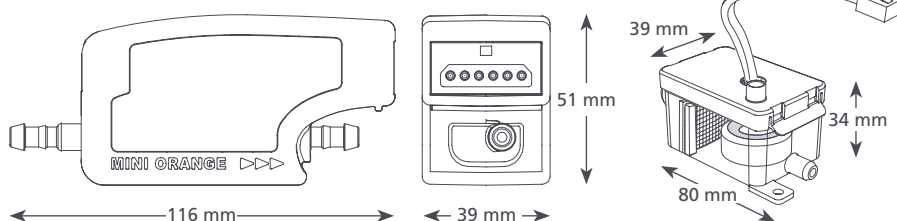

| SPECIFICHE TECNICHE | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Portata max. | 12 l/h con prevalenza 0 |
| Prev. max. racc. | 10 m |
| Altezza max. di aspirazione | 2 m |
| Livello sonoro a 1 m | 19 dB(A) |
| Alimentazione | 230 VAC, 0.11A, 16W 50/60Hz |
| Funzionamento | Non continuo |
| Classe di isolamento | Classe II <input type="checkbox"/> |
| Potenza max unità | 16 kW |
| Temp. max acqua | 40°C / 104°F |
| Tubo di scarico | 6 mm |
| Protezione IP | IP21 |
| Interruttore di sicurezza | 3.0A Normalmente chiuso |
| Protezione termica | ✓ |
| Rivestimento in resina | ✓ |
| Auto-innescamento | ✓ |

| MODELLO - COD. ART. | |
|---------------------------------|--------|
| Silent ⁺ Mini Orange | FP3313 |
| † Solo pompa | |

| ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI | |
|--|-----------|
| Descrizione | Cod. Art. |
| Fusibile 1 A | FP2620 |
| Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm– colonna di scarico | FP2038 |
| Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm) | AX5100 |

| NELLA CONFEZIONE |
|--|
| Pompa Silent ⁺ Mini Orange • Cavo di alimentazione Plug & play da 1,5 m • Dispositivo di abbattimento acustico e tubo di scarico arancione da 1 m con connettore • Staffa antivibrazione • Serbatoio • Coperchio serbatoio con cavo sensore da 1,5 m • Serbatoio sommergibile • Dispositivo antisifonamento • Galleggianti e filtro • Tubo di aspirazione da 1,5 m con DI di 6 mm • Tubo di ingresso Orange da 220 mm con DI di 14 mm • Tubo vinilico di sfiato da 150 mm con DI di 6 mm • Kit connettore di scarico • Kit di fissaggio • Manuale di installazione |

Scaricate il manuale su aspenspumps.com

Guardate il video di installazione su aspenspumps.com



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra