Silent+ Mini Aqua®

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENSA

Con l'abbinamento della tecnologia Silent+ alla tecnologia della mini pompa più sottile del mercato, il modello Silent+ Mini Aqua apre la strada all'innovazione.

- Portata max. 12 l/h
- Prev. max. racc. 10 m (portata 6 l/h)
- 19 dB(A)

CARATTERISTICHE

- La più silenziosa nella sua categoria
- Dispositivo di abbattimento del rumore
- Plug & play

APPLICAZIONI

- Fino a 16 kW
- Unità a parete, a pavimento, a soffitto e canalizate

✓**Ideale per...** Esigenze di spazio e silenzio: la sua presenza sarà impercettibile!

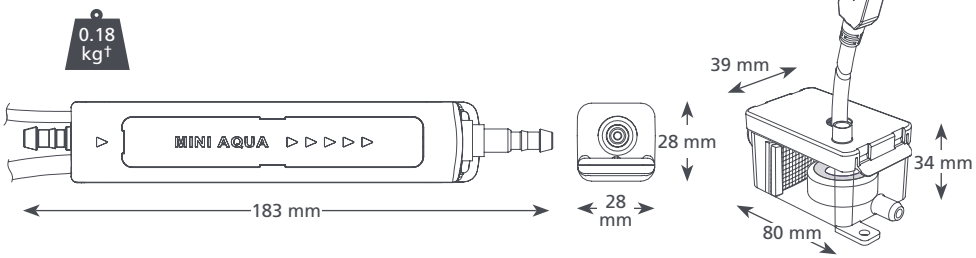

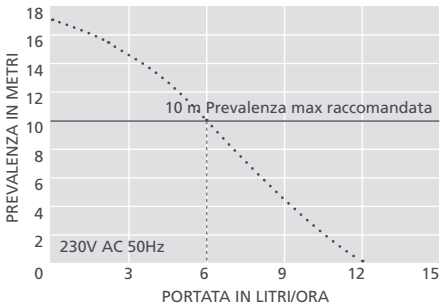

SPECIFICHE TECNICHE	
Portata max.	12 l/h con prevalenza 0
Prev. max. racc.	10 m
Altezza max. di aspirazione	2 m
Livello sonoro a 1 m	19 dB(A)
Alimentazione	230V AC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe II ⧈
Potenza max unità	16 kW
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubo di scarico	6 mm
Protezione IP	IP24
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innescamento	✓

MODELLO - COD. ART.	
Silent+ Mini Aqua	FP3326

† Solo pompa

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI		
Descrizione		Cod. Art.
Fusibile 1 A		FP2620
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm– colonna di scarico		FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)		AX5100

Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

NELLA CONFEZIONE
Pompa Silent+ Mini Aqua • Serbatoio (incluso filtro, galleggiante, coperchio) • Cavo di alimentazione Plug & play da 1,5 m • Dispositivo di abbattimento del rumore e tubo di scarico Aqua da 1 m con connettore • Staffa antivibrazione • Tubo vinilico di sfiato da 150 mm con DI di 6 mm • Dispositivo antisifonamento • Tubo di aspirazione-sfiato da 1,5 m con DI di 6 mm • Tubo di ingresso blu da 220 mm con DI di 14 mm • Kit connettore di scarico • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com

Guardate il video di installazione su aspenpumps.com

Informazioni corrette al momento della stampa.