Hi-Capacity

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENSA

Questa pompa per caldaie ad alta efficienza offre prestazioni senza confronti ed è ideale per applicazioni con caldaie multiple sia domestiche che commerciali.

Portata max. 550 l/h

Prev. max. racc. 5 m (portata 10 l/h)

CARATTERISTICHE

- Serbatoio facilmente accessibile
- Raccordo di uscita di non ritorno Twist & click
- Livella a bolla d'aria integrata
- Plug & play

APPLICAZIONI

- Fino a 200 kW con valore pH della condensa >2,2

✓ **Ideale per...** Caldaie a condensazione alimentate a gas e gasolio per uso commerciale di maggiori dimensioni

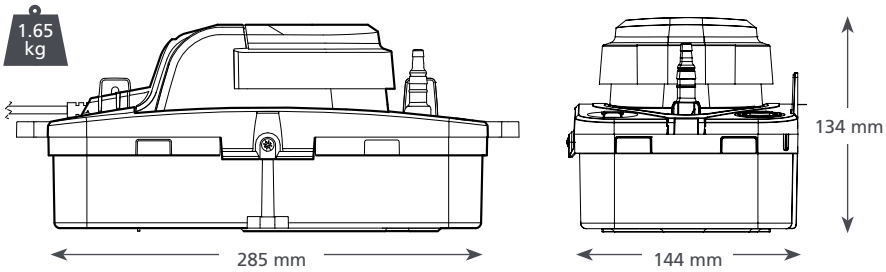

La valvola di non ritorno ha un doppio giunto di uscita pre tranciato da 6 e 10 mm (vedi immagine sotto)



SPECIFICHE TECNICHE

Portata max.	550 l/h con prevalenza 0
Prev. max. racc.	5 m
Capacità serbatoio	1,7 l
Livello sonoro a 1 m	44 dB(A)
Alimentazione	230V AC, 0.8 A, 50 Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe I
Potenza max unità	200 kW
Temp. max acqua	60 °C / 140 °F
Tubazioni in ingresso / uscita	x4 25 mm ingresso, 6-10 mm uscita
Protezione IP	IP24
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innescamento	n/a

Portata con uscita 10 mm

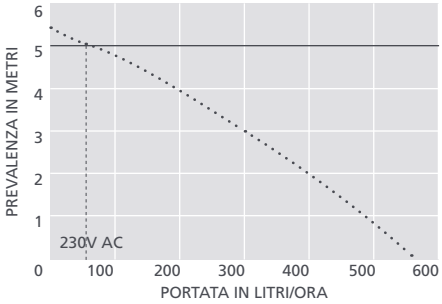

Portata con uscita 6 mm

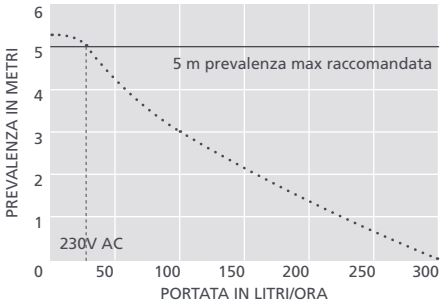

Scaricate il manuale su aspenpumps.com

MODELLO - COD. ART.

Hi-Capacity (UE)	FP3356

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione		Cod. Art.
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm– colonna di scarico		FP2038
Fusibile 1 A		FP2620
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)		AX5100
Tubo vinilico intrecciato 3/8" (10 mm)		AX5101

Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

NELLA CONFEZIONE

Pompa per caldaia Hi-Capacity • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • Tubo di scarico da 6 m (DI di 10 mm) • Giunto di scarico 6/10-21 mm • Kit di fissaggio • Manuale di installazion

Informazioni corrette al momento della stampa.