



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

Maxi Orange

CONDENSAFVOERPOMP

Wil je meer prestaties? Ontworpen voor grotere eenheden, de Maxi Orange pomp geeft u de extra kracht wanneer u deze nodig heeft.



Max. debiet 35 l/h

Max. net. opv.hoogte 15 m
(debiet 10 l/h)

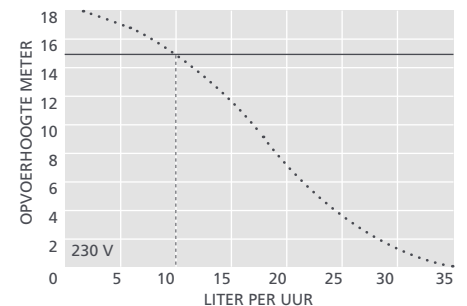


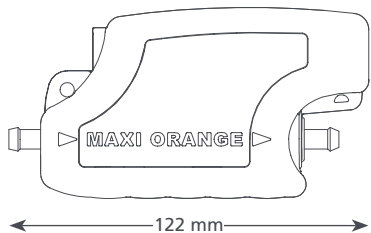
35 dB(A) @ 1 m

HOOFDKENMERKEN

- Krachtige motor
- Superieure prestatie
- Vlottermodule inbegrepen

TOEPASSINGEN

- Tot 46 kW / 157.000 Btu/h
 - Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units
- ✓ Perfect voor... Grotere bedrijfsunits

0,45[†]
kg

MAXI ORANGE @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Max. aanzuighoogte	2 m
dB(A) @ 1m	35
Voeding	230 VAC, 0.11A, 16W, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	46kW / 157,000Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IP21
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES MAXI ORANGE

Maxi Orange	FP2210
* Andere spanningen verkrijgbaar	
† Alleen pomp	

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640
Mini Orange uitbreidingsset	FP2940

DE DOOS BEVAT

Maxi Orange pomp • 1,5 m voedingskabel Plug and play • Reservoir • Reservoirdeksel met 1,5 m sensorcabell • Dompelbaar reservoir • Hevelbeveiliging • Vlotter en filter • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam. • 150 mm vinylslang ontluuchting 6 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com
Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com

Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

Informatie is correct bij het ter perse gaan.